

DAHİLİYE SEKRETERLİK DOLABI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

30.05.2025

İŞİN KONUSU.

Dâhiliye yoğun bakım dolap yapım işi

İŞİN KAPSAMI

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- Renk yönetim tarafından belirlenecektir.
- İş yapacak firma yerinde yeniden alacaktır. İlgili birim sorumlusuna imzalatacaktır.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Gövde çift yönlü kaygan lamine 18mm yonga levha 1. KALİTE olacaktır.
2. Gövde PVC bantlar 0.80mm kalınlıkta bütünlüğü sağlayan aynı renk olacaktır.
3. Kulplar döküm veya metal ölçüde 193 mm standart ölçü olacaktır.
4. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 0.80mm PVC kaplı olacaktır. (Kapaklar bölüm tarafından istenirse camlı olacak)
5. Menteşeler standart (demir) metal tas menteşe olacak.
6. Ayaklar dolabı taşıyabilir kapasitede olmak kaydıyla demir nikelajlı parlak ve ayarlana bilir olmalıdır. Yüksekliği 10 cm olmalı dolap altları temizlenebilir olacaktır.
7. Dolap arkılığı tek yönlü olabilir 1. Sınıf malzemedan 4 tarafında kanal içinde montajlı olmak kaydı ile 8mm kalınlıkta olmalıdır.(DİKKAT.) Dolabın bir bölümünde arkalık olmayacak
8. Kapaklara Çin kilidi takılacak.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, takım ve yeterince teknik eleman Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ



KOMİDİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

30.05.2025

İŞİN KONUSU

Dâhiliye yoğun bak. Dolap yapım işidir.

İŞİN KAPSAMI

Kullanılacak dolapların yapımı.

Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.

İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili marangoz hane sorumlusuyla birlikte birim Sorumlusu personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam 2 yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında ve kenar kısımları 0.8 mm PVC cumbalı olacaktır.
2. Mobilyaların çekmece kızakları teleskobik standart itmeli 3 kademeli eni 33mm aşağı olmayacak ve boyu dolap derinliğine göre değişebilir.
3. Arkalıkları iki yönlü suntalam 8 mm ve yan panellerdeki kanal içinde olacak
4. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 0.80 mm PVC kaplı olacaktır.
5. Çekmecelerin alt tablası 8 mm tek yönlü suntadan olmalı
6. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek
7. Mobilya Renkleri idare tarafından seçilecektir.
8. Kulplar 19,3 mm standart ölçü olacak kulp modeli kullanacağı yere göre değişebilir.
9. Bilgisayar kasa altlıkları 2 adet olacak ve tekerlek yüksekliği 7cm. olacak.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici ya da yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, takım ve yeterince teknik eleman Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon ve Teknik Servisi
B42003

Sebahattin Sayın

Tuğba DEMİR
Sorumlu Hemşire

Tuğba Demir



T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ







DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite Vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken İşler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta Kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde kurulum ve Montajı tamamlayıp teslim edecektir.
5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet Gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj Ekibini değiştirecek.
6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, Vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban Tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, Çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici Tarafından korunacaktır.
7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, Arka, taşıyıcı Konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı
8. İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
9. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
10. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu Donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu değildir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Tecnisyen
42063

Tuğba DEMİR
Sorumlu Hemşire

Dahiliye Yöğün bakımı Sebraterwa

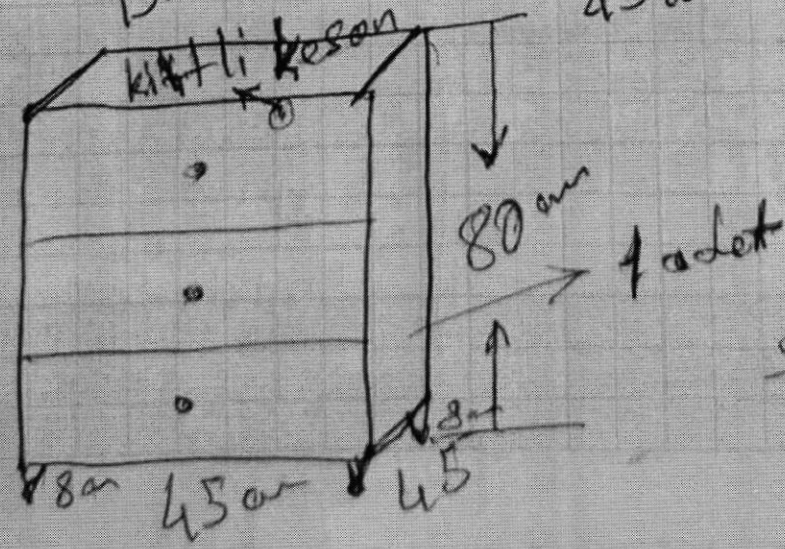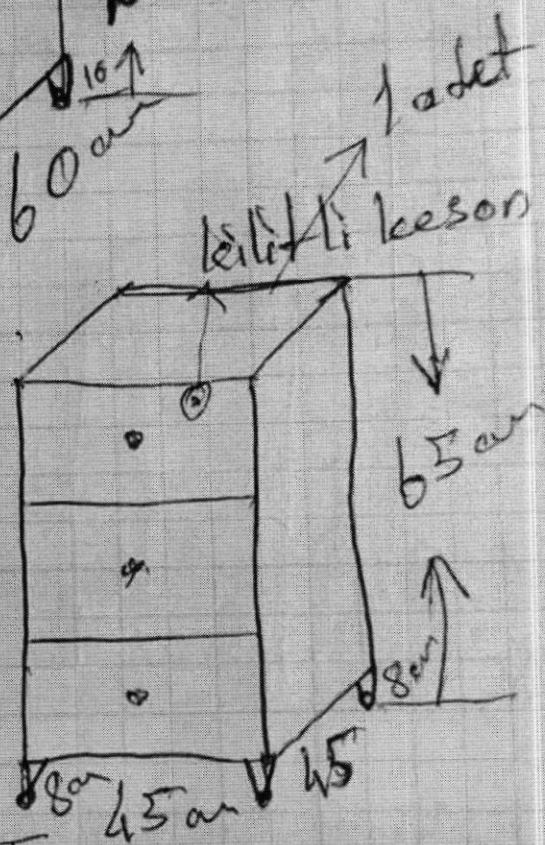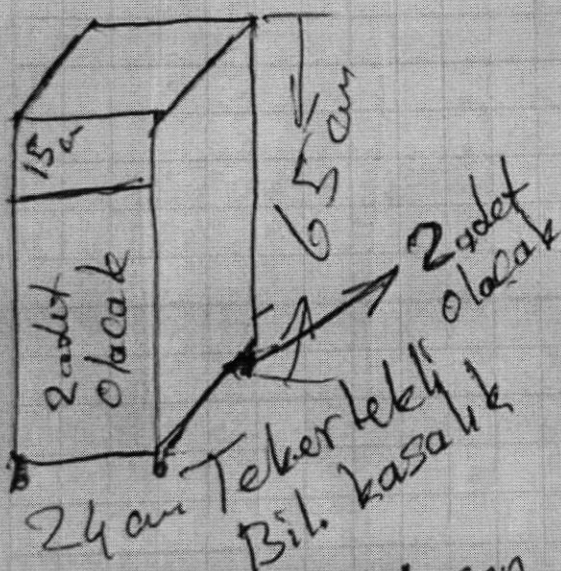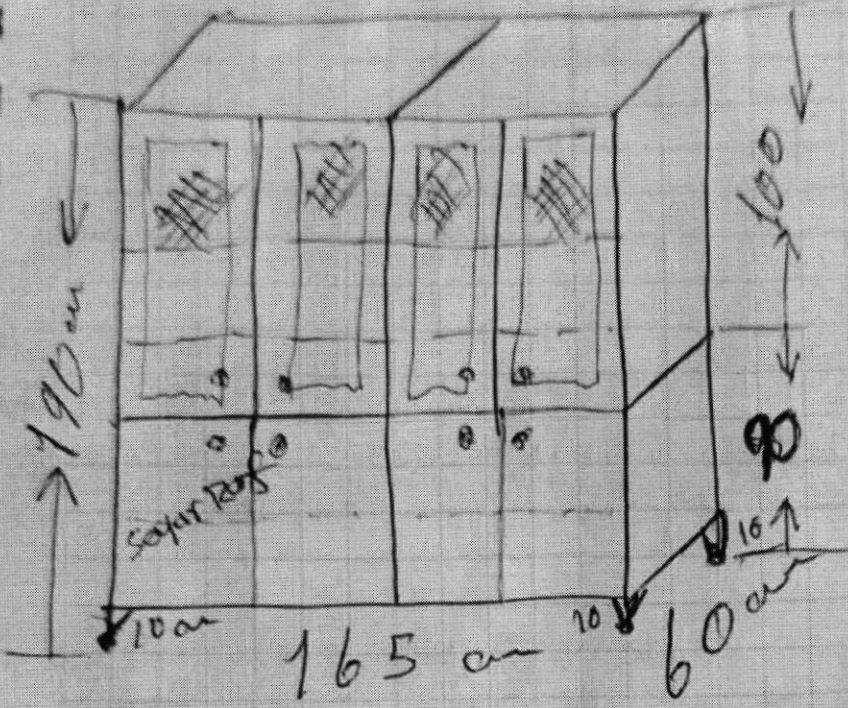

Sebahattin Sayın
Seyhanlı