

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
17/07/2019

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Teknik Bakım KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (ALÜMİNYUM PANEL LAMBİRİ KAPI YAPILMASI) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	ALÜMİNYUM PANEL LAMBİRİ KAPI YAPILMASI (HASTANE YEMEKHANESİ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADADIR.		
	NOT: FİRMALAR TEKLİFLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYDI VERECEKTİR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK Atölyesi (Orhan İSKENDERÖĞLU veya ALİ CAYMAZ TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 25/07/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 077
Konu : Malzeme Talebi Hk.

01.07.2019

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete KAYNAK ATÖLYESİ'nin ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				ALÜMİNYUM PANEL LAMBİRİ KAPI YAPILMASI İŞİ	HASTANE YEMEKHANESİ	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcudu : Var () Yok (*)

Orhan İSKENDERÖĞLU
Makine Mühendisi

OLUR
02/07/2019


BAŞHEKİM


- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Temin Uygundur
Doğrudan Temin Komisyonu Başkanı
Değerlendirme Komisyonu Başkanı
Planlama ve Bakiyeleme
Doğrudan Temin Komisyonu Başkanı

CAM İSTEK ÇİZELGESİ

İSTEĞİ YAPAN BİRİM	BİRİM SORUMLUSU	İMZA
HASTANE YEMEKHANESİ	Dr. Aktepe Şenay	24.06.19

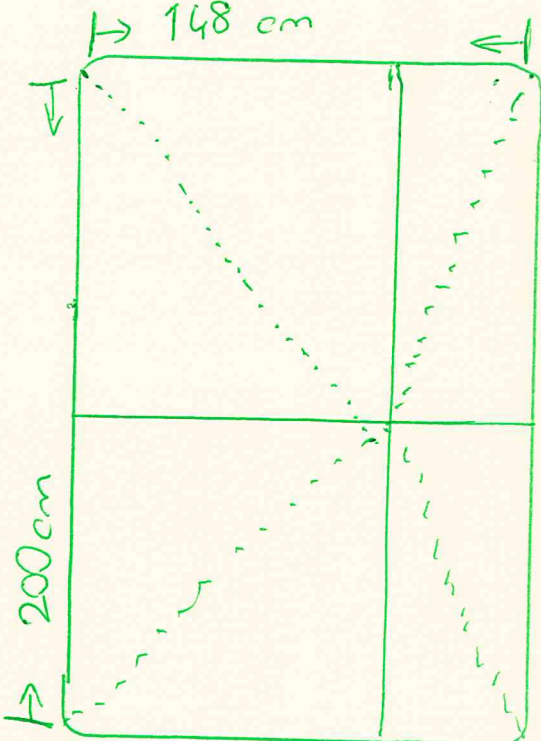

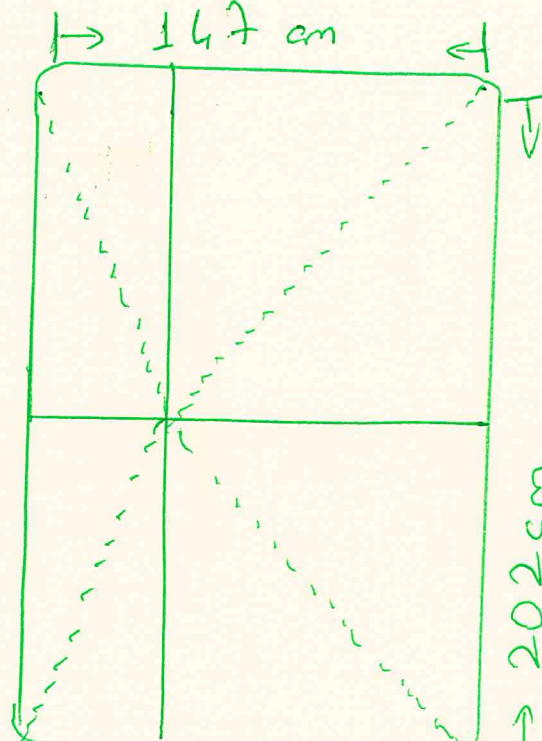

NOT : Kapılar iki ^{tarafa} açılır şekilde olup, içleri alüminyum panel (lambiri) olacaktır. Programlar C-60 elektrikli serisi olacaktır. Açılır kapılar 100 cm olacaktır. Kapı alt kısımların da eşik olacaktır.

İŞİ YAPAN TEKNİSYEN	ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kemal KIYMAZ Kaynak Atölyesi İHA1885
BİRİM SORUMLUSU	ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Orhan İSİKDEROĞLU Makine Mühendisi 40669 Fiyat alınarak yaptırılmas, 24.06.2019 uygulanır

**GEVHER NESİBE HASTANESİ
ANA MUTFAK EŞANJÖR VE DEPO KAPILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

12.07.2019

1. İŞİN KONUSU

1.1. Ana Mutfak Eşanjör ve Depo Girişine alüminyum kapı yapım işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Ana mutfak Eşanjör ve Depo Girişi alüminyum kapıları için yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ firma tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması

3. KAPILARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3.1. Alüminyum dış kapının malzeme cinsi C-60 serisi malzemeden imal edilecektir.
- 3.2. Alüminyum doğramanın içine alüminyum lambiri olacaktır.
- 3.3. Alüminyum doğrama rengi eloksall olacaktır.
- 3.4. Doğrama alt kısımları yalıtım maksatlı C-60 kasa profili yapılacaktır.
- 3.5. Doğrama alt kısmına gelen profillere zaviyeli kasa profili kullanılacaktır.
- 3.6. Kullanımı kolaylaştırmak amaçlı doğrama kapıları üzerine basma kol monte edilecektir.
- 3.7. C-60 serisi orijinal menteşesi olan çakma menteşe kullanılacak ve menteşenin bağlandığı kasa profili içerisine demir kutu profili yerleştirilecektir.
- 3.8. Kapı kilidi basma kilit sistemlerine uygun kilitli olacak ve sisteme montajı ilgili firma tarafından yapılacaktır.
- 3.9. Doğramada sabit kısım yerine uygun ölçüde kapı yapılarak kullanılacaktır.
- 3.10. Doğrama takıldıktan sonra yan kısımları silikon köpük veya köşebentle kapatılıp hava sirkülasyonu tamamen kesilecektir. Kapılan alt kısımları dahil sızdırmaz özellikte olacaktır.
- 3.11. Mevcut doğramanın çevreye ve malzemeye zarar verilmeden itina ile söküm işleminin yapılması yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Sökülen malzemeler yetkili personel nezaretinde istenilen yere bırakılacaktır.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.

4. MONTAJI VE TESLİMİ

- 4.1. Nakliye ve montaj, üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.
- 4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyete kaynak atölyesi teknik personeline tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

- 5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Kapı ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.
- 5.2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir. Gerekli görüldüğünde en az 3 adet numune içerisinde seçim yapılacaktır.
- 5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken

- işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
- 5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 30 (otuz) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
- 5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
- 5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
- 5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
- 5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.
- 5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.
- 5.10. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.
- 5.11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki komple sistemin, İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır.
- 5.12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir.

Kemal KIYMAZ
Teknisyen



Orhan İSKENDEROĞLU
Makine Mühendisi

