

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
~~16.07.2020~~
27.07.2020

Üniversitemiz Tıp Fakültesi MARANGOZHANE ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Selma ÖZLÜ
Hastane Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	LAVABOLU MERMERLİ DOLAP YAPILMASI (ÇOCUK NÖROLOJİ SERVİSİ)	5 ADET	
2	DOLAP YAPILMASI (ÇOCUK NÖROLOJİ)	6 ADET	
3	AHŞAP BÖLMELİ İLAÇ DOLABI YAPILMASI (GENEL CERR YOĞ BAK)	1 ADET	
4	ASPIRATÖRLÜ DOLAP VE KAPAKLI VE MERMERLİ (GİRİŞİMSSEL ANJİO)	1 ADET	
5	MERMERLİ TEZGAH DOLABI ASMA TEZGAH DOLABI YAPILMASI (KALP DAMAR CERR. 6.KAT TEDAVİ ODASI)	3 ADET	
6	AHŞAP DOLAP YAPILMASI (HEMATOLOJİ ONKOLOJİ 1 NOLU MUAYENEHANE)	6 ADET	
7	MERMERLİ TEZGAH VE ASMA DOLAP YAPILMASI (KDC 7. KAT YOĞ.BAK)	4 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR		
	BİLGİ İÇİN: OSMAN ALICI TEL:0 352 207 66 66 DAHİLİ:20085		
NOT	TEKLİFLE BİRLİKTE FİRMA SAHİBİ VEYA ORTAKLARINDAN BİRİNİNADLI SİCİL KAYDI VERİLECEKTİR		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEMEYECİ CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ		

	İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMeye KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 06.08.2020 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

06-08-2020

**DOSYA DOLABI
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

23-06-2020

İŞİN KAPSAMI

(Hemotoloji onkoloji muayene 1 odası) birimi.

(Dosya dolabı olarak) kullanılacak dolapların yapımı.

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Gövde çift yönlü lamine 18mm yonga levha 1. KALİTE M2'ye düşen ağırlığı 9.5 kg ile 10,99 kg olacaktır.
 2. Gövde PVC bantlar 0.80mm kalınlıkta bütünlüğü sağlayan aynı renk olacaktır.
 3. Dolap arkılığı tek yönlü olabilir 1. Sınıf malzemeden 4 tarafında kanal içinde montajlı olmak kaydı ile 8mm kalınlıkta olmalıdır.
 4. Dolapların deprem yönetmeliği gereğince 10 luk dübele 50 x 70 lik yıldız başlı vida ile montaj edilecek
 5. Dolap ayağı ayarlanabilir 10 luk gri döküm pilastik olacak.
- Not: Renk ve desen idare tarafından belirlenecektir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek. Muayene kabul için dilekçe verilecek.

MONTAJI


- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, takım ve yeterince teknik eleman Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

DİĞER HUSUSLAR


- Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
- YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite Vs. bilgileri belirtecektir.
- Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta
- Kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
- Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
- YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
- Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
- İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, arka, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
- İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.
- Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
- Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi İŞVEREN tarafından kabulünden İtibaren 24 (yirmi dört) aydır.
- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

ERÖ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063





T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

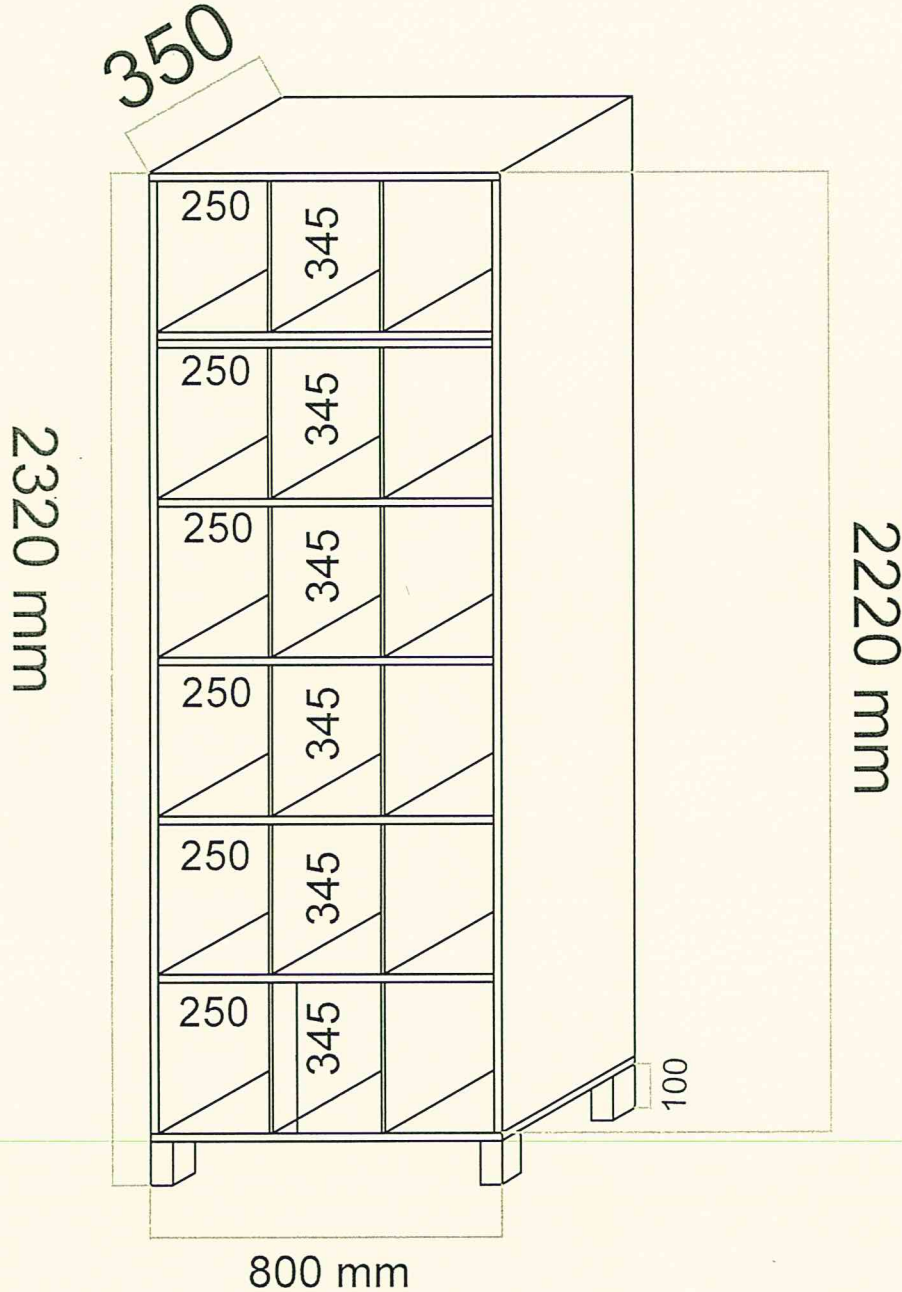

Yapılacak İş Adet: 1 ADET


**HEMATLOJİ 1 NOLU MUAYNE ODASI
DOLABI**

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42068

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

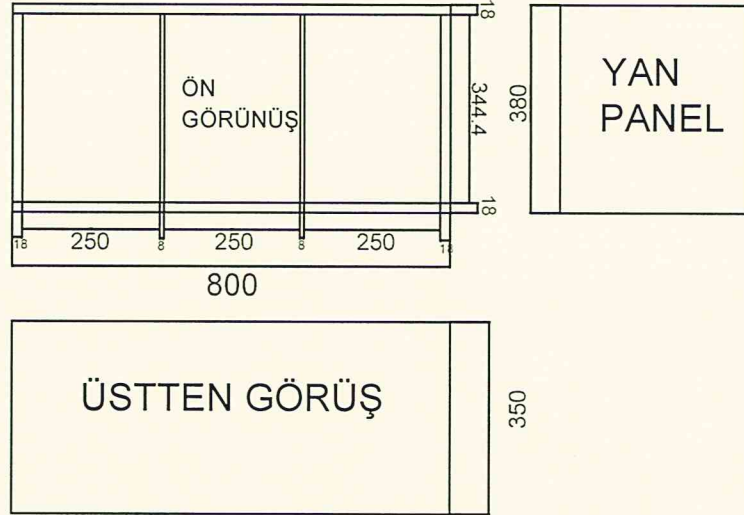

YAPILICAK İŞ ADET :

5

HEMATOLOJİ POL. 1 NO. ODA
DOSYA DOLABI

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

**DOLAP TEZGÂH
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

10.06.2020

İŞİN KONUSU

Ameliyat hane birimi Tezgahlı Dolap yapım işi

İŞİN KAPSAMI

Personel dinlenme Odasında kullanılacak dolapların yapımı.

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam çift yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında ve m2 alanına düşen 9.5 kg ile 10.99 kg arasında olacak
2. Gövde PVC si cumbalar 0.80 mm olacak Gövdeyle aynı renk olacak
3. Dolapların arkalıkları tek yönlü boyalı 8mm ve yan panellerdeki kanal içinde veya arkadan vidalı olacaktır.
4. Çekmecelerin alt tablası 8mm lik tek yönlü olabilir
5. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 2mm PVC kaplı olacaktır.
6. Dolaplar isteğe göre kilitlenebilir ve kolaylıkla açılmayacak şekilde yapılacaktır.
7. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek olup mobilya rengi ilgili birim tarafından katalogdan seçilecektir.
8. Kulplar döküm veya metal parlak olacak 128 mm lik kulp modeli bölümlerin isteğine göre değiştirebilir
9. Menteşeler standart tas menteşe demir ve dayanıklı olmalı
10. Ayaklar demir nikelajlı parlak ayarlanabilir olacak yerden yüksekliği 10 cm. olacak
11. Raf pimleri metal olacak
12. Dolapların duvara montajı 10 luk dübel 50 x70 yıldız vida ile sabitlenecek
13. Çekmece kızakları teleskobik 3 kademeli itmeli olmalı eni 33 mm aşağı olmayacak boyu dolap derinliğine göre değişir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek Muayene kabul için dilekçe verilecek.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir

SUNİ DÖKÜM MERMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

06.07.2020

İŞİN KAPSAMI

Kalp damar cerrahisi ameliyathane ve yoğun bakım ünü. 7. kat

Personel dinlenme Odasında kullanılacak mermer yapımı.

Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.

İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mermer Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak mermer suni döküm olacak
2. Mermer isteğe göre evyeli veya evyesiz olabilir
3. Mermer kalınlığı 20 mm olacak
4. Mermer duvar tarafına gelen yerler süpürgelikli olacak
5. Mermerin önü dudaklı olacak
6. Mermerde evye kenarında istenilen yerde musluk deliği olacak
7. Mermer Renkleri idare tarafından belirlenecek
8. Diğer teknik hususlar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra. Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek. Muayene kabul için dilekçe verilecek.


MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman
- Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite Vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken İşler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta Kalemelerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve Montajı tamamlayıp teslim edecektir.
5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecek.
6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, Vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban Tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, Çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici Tarafından korunacaktır.
7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, Arka, taşıyıcı Konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı
8. İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
9. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
10. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu Donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi İŞVEREN Tarafından kabulünden İtibaren 24 (yirmi dört) aydır.
12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim Aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine Bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik Kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

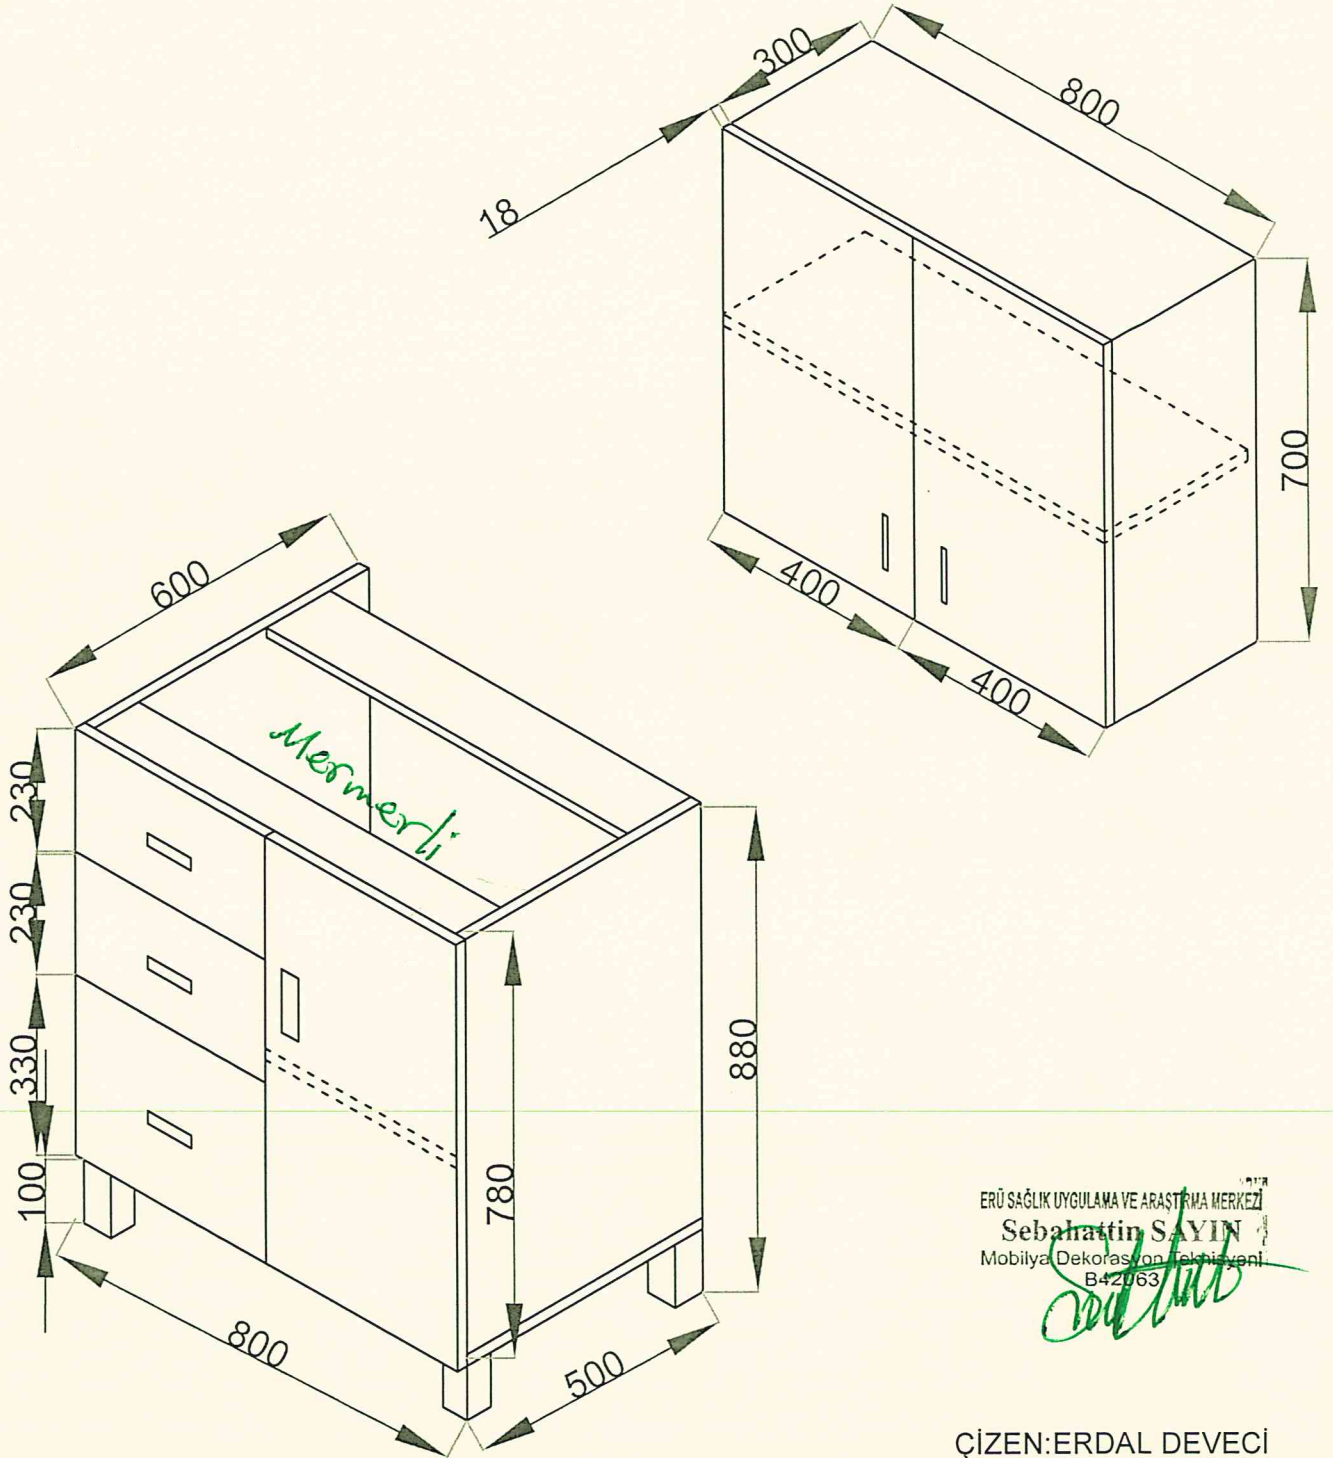


NOT:ÖLÇÜLER, MM OLARAK BELİRTİLMİŞTİR...

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42/63

ÇİZEN:ERDAL DEVECİ
Tekniker

T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

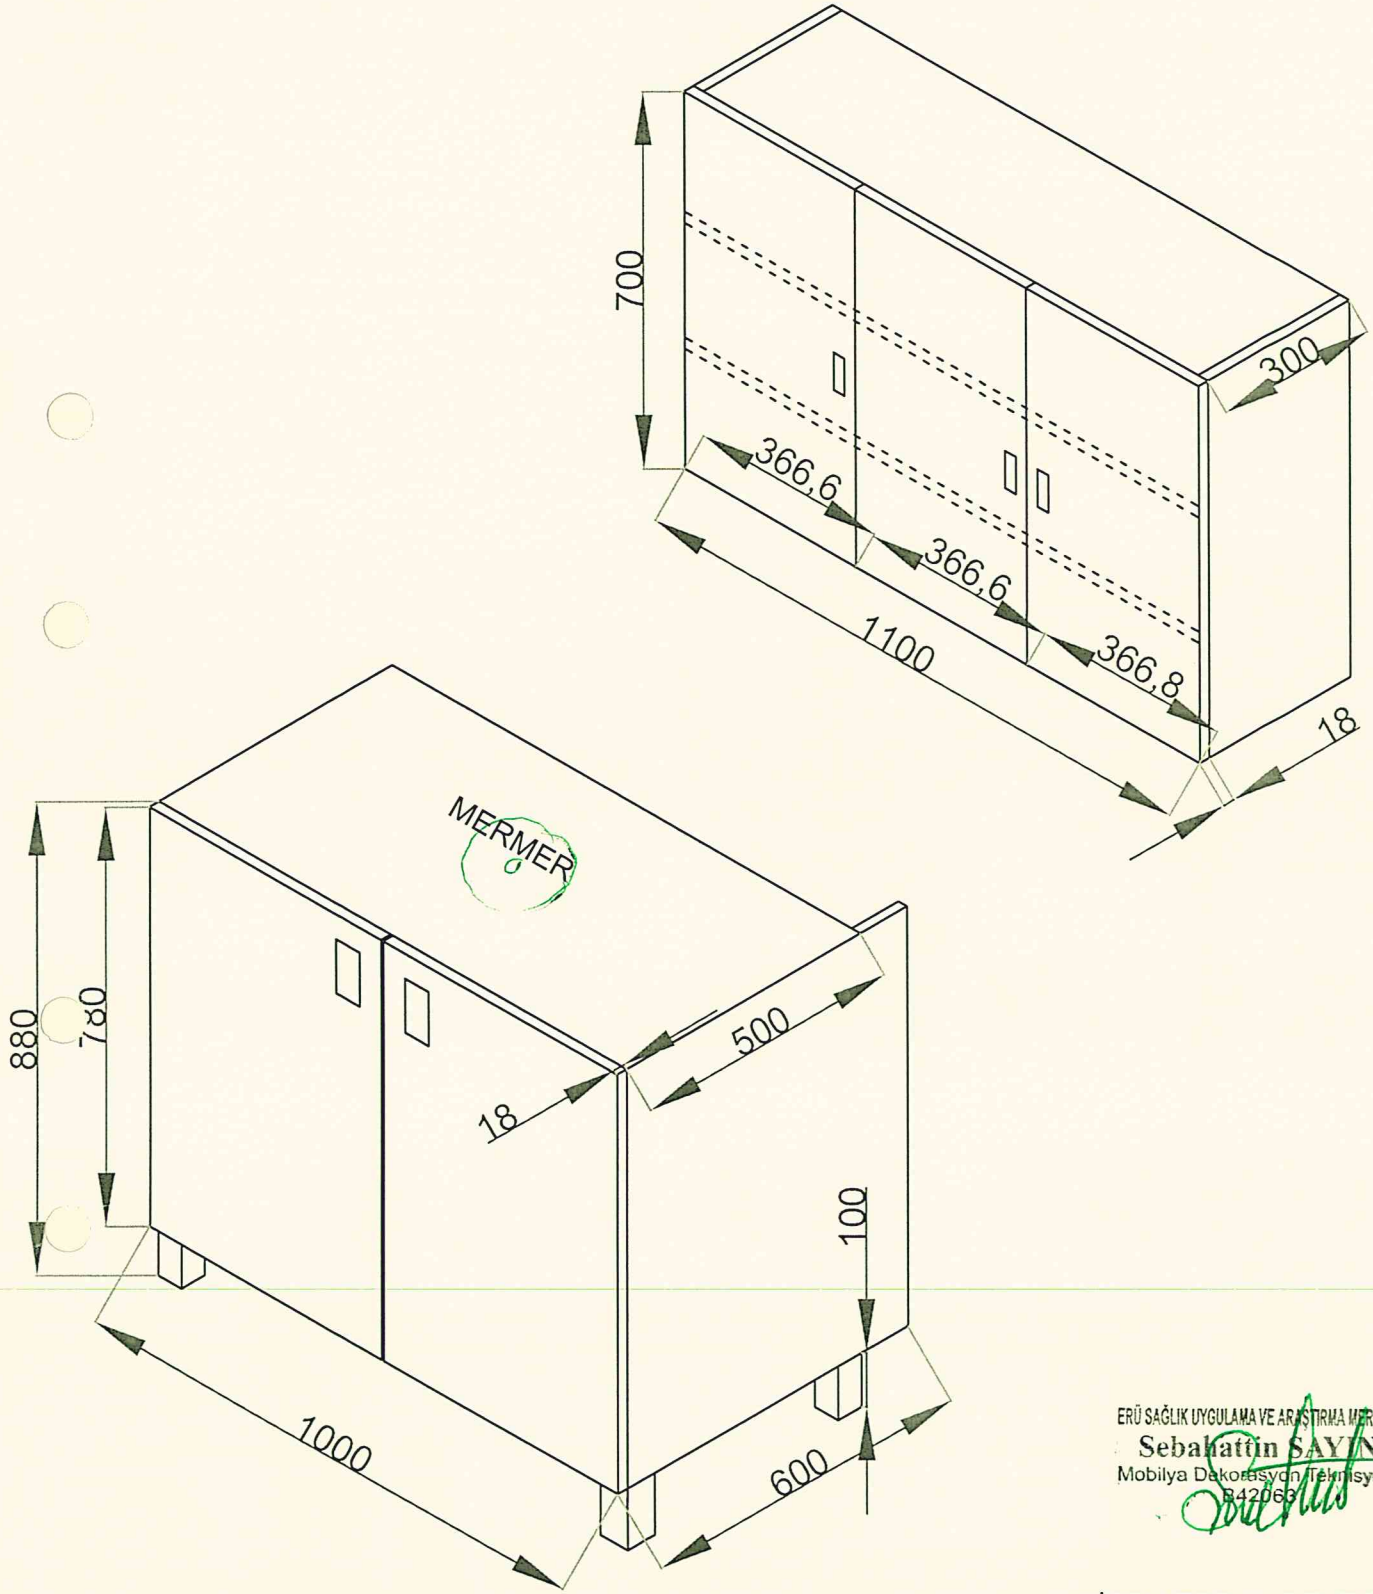

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

NOT: ÖLÇÜLER, MM OLARAK
BELİRTİLMİŞTİR...

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -

DOLAP TEZGÂH TEKNİK ŞARTNAMESİ

10.06.2020

İŞİN KONUSU

Kalp hastanesi 6 kat Dolap yapım işidir.

İŞİN KAPSAMI

kalp damar cerrahisi servisi
tedavi odasında kullanılacak dolapların yapımı.

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam çift yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında ve m2 alanına düşen 9.5 kg ile 10.99 kg arasında olacak
2. Gövde PVC si cumbalar 0.80 mm olacak Gövdeyle aynı renk olacak
3. Dolapların arkalıkları tek yönlü boyalı 8mm ve yan panellerdeki kanal içinde veya arkadan vidalı olacaktır.
4. Çekmecelerin alt tablası 8mm lik tek yönlü olabilir
5. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 2mm PVC kaplı olacaktır.
6. Dolaplar isteğe göre kilitlenebilir ve kolaylıkla açılmayacak şekilde yapılacaktır.
7. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek olup mobilya rengi ilgili birim tarafından katalogdan seçilecektir.
8. Kulplar döküm veya metal parlak olacak 128 mm lık kulp modeli bölümlerin isteğine göre değiştirebilir
9. Menteşeler standart tas menteşe demir ve dayanıklı olmalı
10. Ayaklar demir nikelajlı parlak ayarlanabilir olacak yerden yüksekliği 10 cm. olacak
11. Raf pimleri metal olacak
12. Dolapların duvara montajı 10 luk dübel 50 x70 yıldız vida ile sabitlenecek
13. Çekmece kızakları teleskobik 3 kademeli itmeli olmalı eni 33 mm aşağı olmayacak boyu dolap derinliğine göre değişir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek Muayene kabul için dilekçe verilecek.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir

SUNİ DÖKÜM MERMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

10.06.2020

İŞİN KAPSAMI

Kalp damar cerrahi servisi 6 kat
tedavi Odasında kullanılacak mermer
Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele
imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mermer Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak mermer suni döküm olacak
2. Mermer isteğe göre evyeli veya evyesiz olabilir
3. Mermer kalınlığı 20 mm olacak
4. Mermer duvar tarafına gelen yerler süpürgelikli olacak
5. Mermerin önü dudaklı olacak
6. Mermerde evye kenarında istenilen yerde musluk deliği olacak
7. Mermer Renkleri idare tarafından belirlenecek
8. Diğer teknik hususlar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra. Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek. Muayene
kabul için dilekçe verilecek.

MONTAJI


- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman
- Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta
4. Kalemelerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
5. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
6. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet
7. Gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
8. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler itina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
9. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, arka, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
10. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
11. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu
12. Donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek
13. Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
14. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi işveren tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmi dört) aydır.
15. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

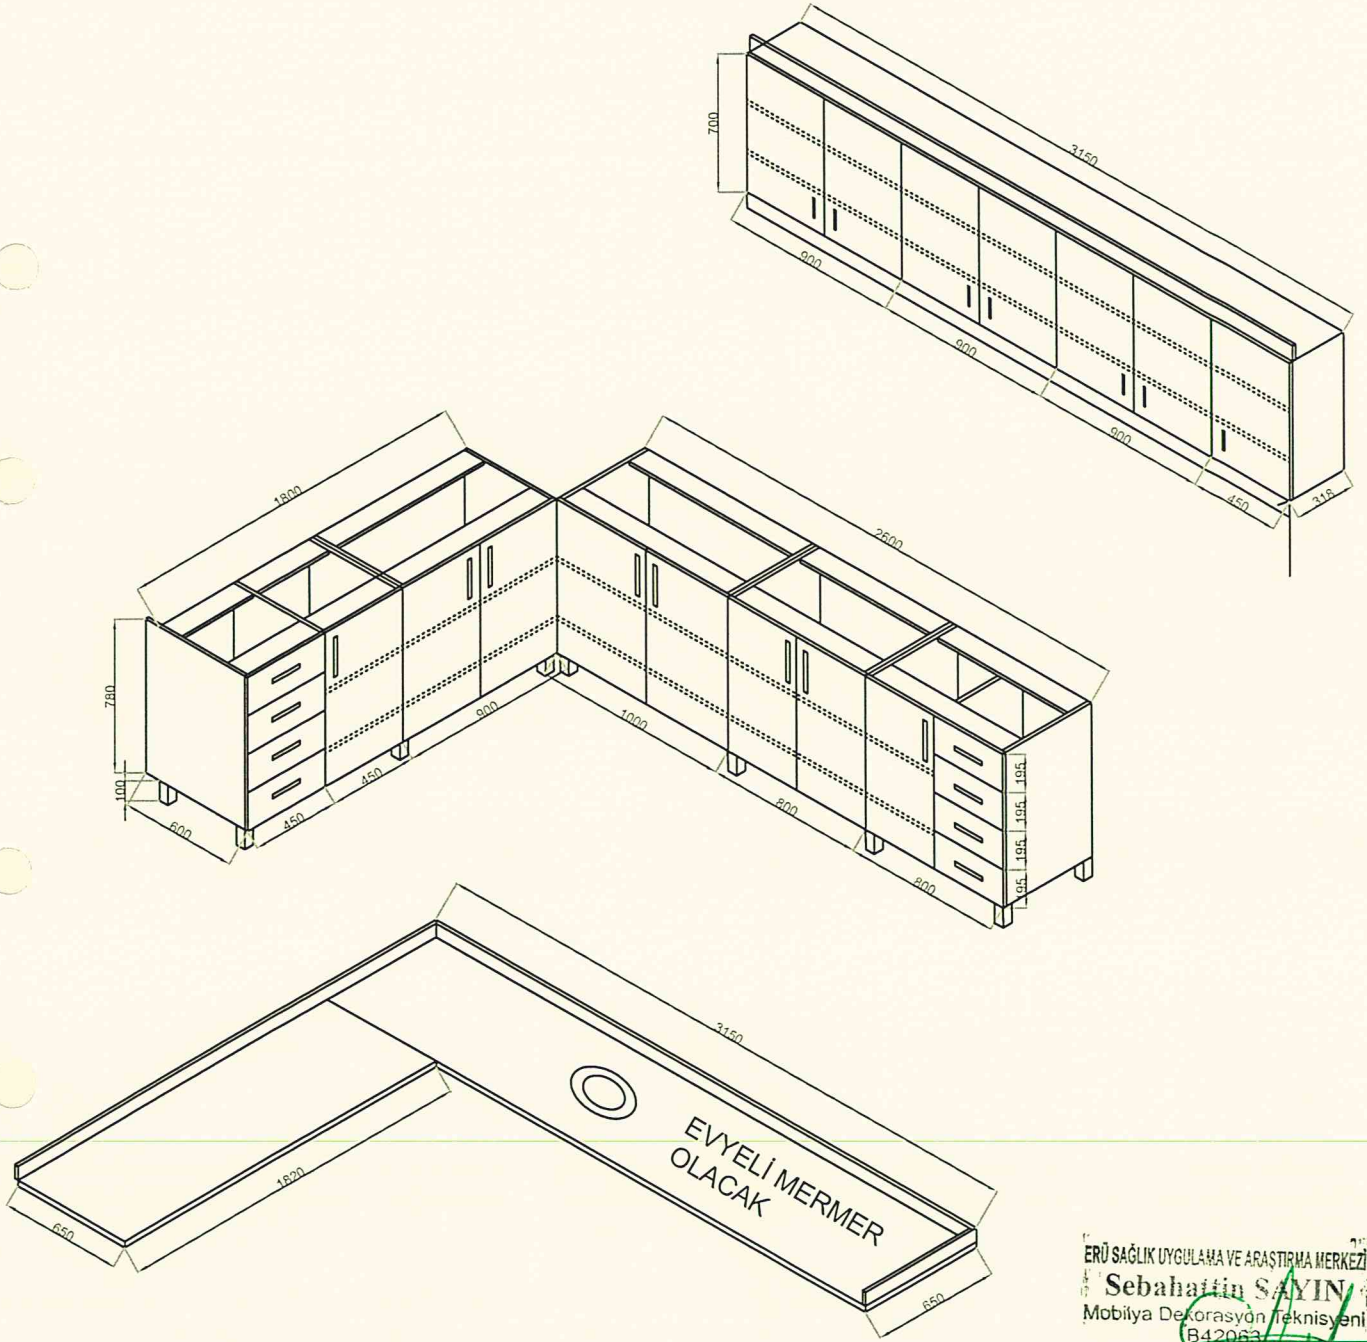

YAPILACAK İŞ:
Kalp Hast. 6. Kat Tedavi Odası

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -

DOLAP TEZGÂH TEKNİK ŞARTNAMESİ

06.07.2020

İŞİN KONUSU

Tezgahlı Dolap yapım işidir.

İŞİN KAPSAMI

Girişimsel radyoloji anjio ünü.

Personel dinlenme Odasında kullanılacak dolap ve kapakların yapımı.

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam çift yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında ve m2 alanına düşen 9.5 kg ile 10.99 kg arasında olacak
2. Gövde PVC si cumbalar 0.80 mm olacak Gövdeyle aynı renk olacak
3. Dolapların arkalıkları tek yönlü boyalı 8mm ve yan panellerdeki kanal içinde veya arkadan vidalı olacaktır.
4. Çekmecelerin alt tablası 8mm lik tek yönlü olabilir
5. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 2mm PVC kaplı olacaktır.
6. Dolaplar isteğe göre kilitlenebilir ve kolaylıkla açılmayacak şekilde yapılacaktır.
7. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek olup mobilya rengi ilgili birim tarafından katalogdan seçilecektir.
8. Kulplar döküm veya metal parlak olacak 128 mm lik kulp modeli bölümlerin isteğine göre değiştirebilir
9. Menteşeler standart tas menteşe demir ve dayanıklı olmalı
10. Ayaklar demir nikelajlı parlak ayarlanabilir olacak yerden yüksekliği 10 cm. olacak
11. Raf pimleri metal olacak
12. Dolapların duvara montajı 10 luk dübel 50 x70 yıldız vida ile sabitlenecek
13. Çekmece kızakları teleskobik 3 kademeli itmeli olmalı eni 33 mm aşağı olmayacak boyu dolap derinliğine göre değişir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek Muayene kabul için dilekçe verilecek.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir

**SUNİ DÖKÜM MERMER
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

06.07.2020

İŞİN KAPSAMI

Girişimsel radyoloji anjio ünitesi

Personel dinlenme Odasında kullanılacak mermer yapımı.

Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.

İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mermer Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak mermer suni döküm olacak
2. Mermer isteğe göre evyeli veya evyesiz olabilir
3. Mermer kalınlığı 20 mm olacak
4. Mermer duvar tarafına gelen yerler süpürgelikli olacak
5. Mermerin önü dudaklı olacak
6. Mermerde evye kenarında istenilen yerde musluk deliği olacak
7. Mermer Renkleri idare tarafından belirlenecek
8. Diğer teknik hususlar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra. Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek. Muayene kabul için dilekçe verilecek.




MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman
- Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta
4. Kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
5. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
6. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet
7. Gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
8. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
9. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, arka, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
10. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
11. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu
12. Donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek
13. Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
14. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi işveren tarafından kabulünden İtibaren 24 (yirmi dört) aydır.
15. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

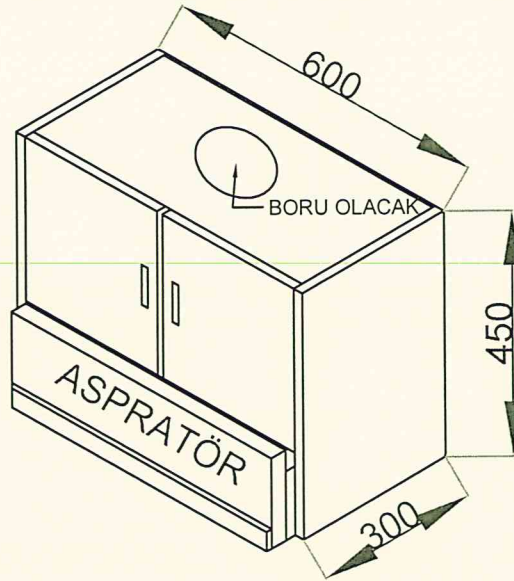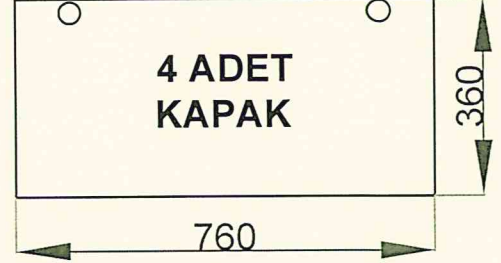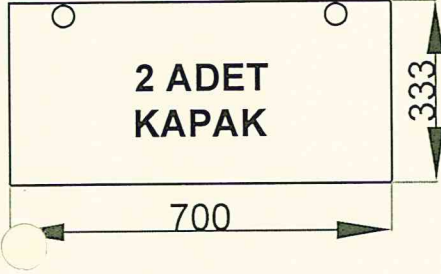

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
R.20063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

DOLAP TEZGÂH TEKNİK ŞARTNAMESİ

06.07.2020

İŞİN KAPSAMI

Genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde
ilaç dolabı olarak kullanılacak dolap yapımı.

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam çift yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında ve m2 alanına düşen 9.5 kg ile 10.99 kg arasında olacak
2. Gövde PVC si cumbalar 0.80 mm olacak Gövdeyle aynı renk olacak
3. Dolapların arkalıkları tek yönlü boyalı 8mm ve yan panellerdeki kanal içinde veya arkadan vidalı olacaktır.
4. Çekmecelerin alt tablası 8mm lik tek yönlü olabilir
5. Kapaklar md f panel 18 MM kalınlıkta olup 2mm PVC kaplı olacaktır.
6. Dolaplar isteğe göre kilitlenebilir ve kolaylıkla açılmayacak şekilde yapılacaktır.
7. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek olup mobilya rengi ilgili birim tarafından katalogdan seçilecektir.
8. Kulplar döküm veya metal parlak olacak 128 mm lık kulp modeli bölümlerin isteğine göre değiştirebilir
9. Menteşeler standart tas menteşe demir ve dayanıklı olmalı
10. Ayaklar demir nikelajlı parlak ayarlanabilir olacak yerden yüksekliği 10 cm. olacak
11. Raf pimleri metal olacak
12. Dolapların duvara montajı 10 luk dübel 50 x70 yıldız vida ile sabitlenecek
13. Çekmece kızakları teleskobik 3 kademeli itmeli olmalı eni 33 mm aşağı olmayacak boyu dolap derinliğine göre değişir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek Muayene kabul için dilekçe verilecek.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir


DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite Vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta Kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve Montajı tamamlayıp teslim edecektir.
5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecek.
6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, Vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban Tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, Çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici Tarafından korunacaktır.
7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, Arka, taşıyıcı Konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı
8. İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
9. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
10. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu Donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi İŞVEREN Tarafından kabulünden İtibaren 24 (yirmi dört) aydır.
12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim Aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine Bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik Kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

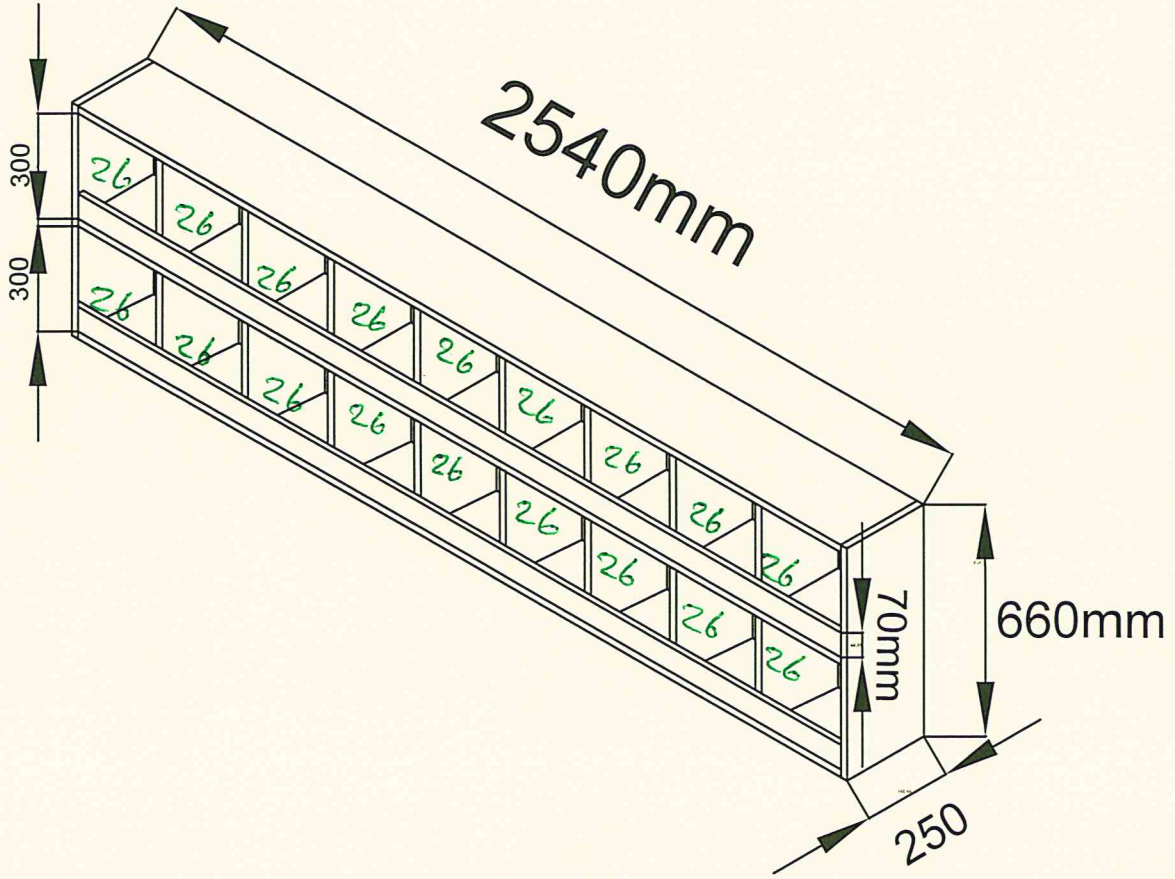

YAPILACAK İŞ: GENEL CERRAHİ YOĞU BAKIM ÜNİTESİ İLAÇ DOLABI

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

**DOLAP TEZGÂH
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

10.06.2020

İŞİN KONUSU

Tezgahlı Dolap yapım işidir.

İŞİN KAPSAMI

Çocuk nöroloji servisi

Tedavi, hemşire, toplantı Odalarında kullanılacak dolapların yapımı.

- Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
- İş yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak yonga levhalar suntalam çift yönlü 1. Kalite 18 MM kalınlığında ve m2 alanına düşen 9.5 kg ile 10.99 kg arasında olacak
2. Gövde PVC si cumbalar 0.80 mm olacak Gövdeyle aynı renk olacak
3. Dolapların arkalıkları tek yönlü boyalı 8mm ve yan panellerdeki kanal içinde veya arkadan vidalı olacaktır.
4. Çekmecelerin alt tablası 8mm lik tek yönlü olabilir
5. Kapaklar mdf panel 18 MM kalınlıkta olup 2mm PVC kaplı olacaktır.
6. Dolaplar isteğe göre kilitlenebilir ve kolaylıkla açılmayacak şekilde yapılacaktır.
7. Yüklenici firma ölçüye gelirken katalog getirecek olup mobilya rengi ilgili birim tarafından katalogdan seçilecektir.
8. Kulplar döküm veya metal parlak olacak 128 mm lik kulp modeli bölümlerin isteğine göre değiştirebilir
9. Menteşeler standart tas menteşe demir ve dayanıklı olmalı
10. Ayaklar demir nikelajlı parlak ayarlanabilir olacak yerden yüksekliği 10 cm. olacak
11. Raf pimleri metal olacak
12. Dolapların duvara montajı 10 luk dübel 50 x70 yıldız vida ile sabitlenecek
13. Çekmece kızakları teleskobik 3 kademeli itmeli olmalı eni 33 mm aşağı olmayacak boyu dolap derinliğine göre değişir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek Muayene kabul için dilekçe verilecek.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir

SUNİ DÖKÜM MERMER TEKNİK ŞARTNAMESİ

.....

İŞİN KAPSAMI

Evyeli döküm mermeri

Ana bilim dalı çocuk nörolojisi servisi Odalarında kullanılacak mermer yapımı.

Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.

İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim sorumlusuna ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mermer Malzeme Özellikleri

1. Kullanılacak mermer suni döküm olacak
2. Mermer isteğe göre evyeli veya evyesiz olabilir
3. Mermer kalınlığı 20 mm olacak
4. Mermer duvar tarafına gelen yerler süpürgelikli olacak
5. Mermerin önü dudaklı olacak
6. Mermerde evye kenarında istenilen yerde musluk deliği olacak
7. Mermer Renkleri idare tarafından belirlenecek
8. Diğer teknik hususlar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir

MUAYENE KABUL

İşin montajı yapıldıktan sonra. Mobilya atölyesi sorumlusuna bilgi verilerek. Muayene kabul için dilekçe verilecek.


MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici yâda yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman
- Bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite Vs. bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta Kalemelerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve Montajı tamamlayıp teslim edecektir.
5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikâyet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecek.
6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, Vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban Tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, Çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici Tarafından korunacaktır.
7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, Arka, taşıyıcı Konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı
8. İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
9. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ Tarafından bedelsiz yapılacaktır.
10. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu Donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek Herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi İŞVEREN Tarafından kabulünden İtibaren 24 (yirmi dört) aydır.
12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim Aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine Bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik Kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

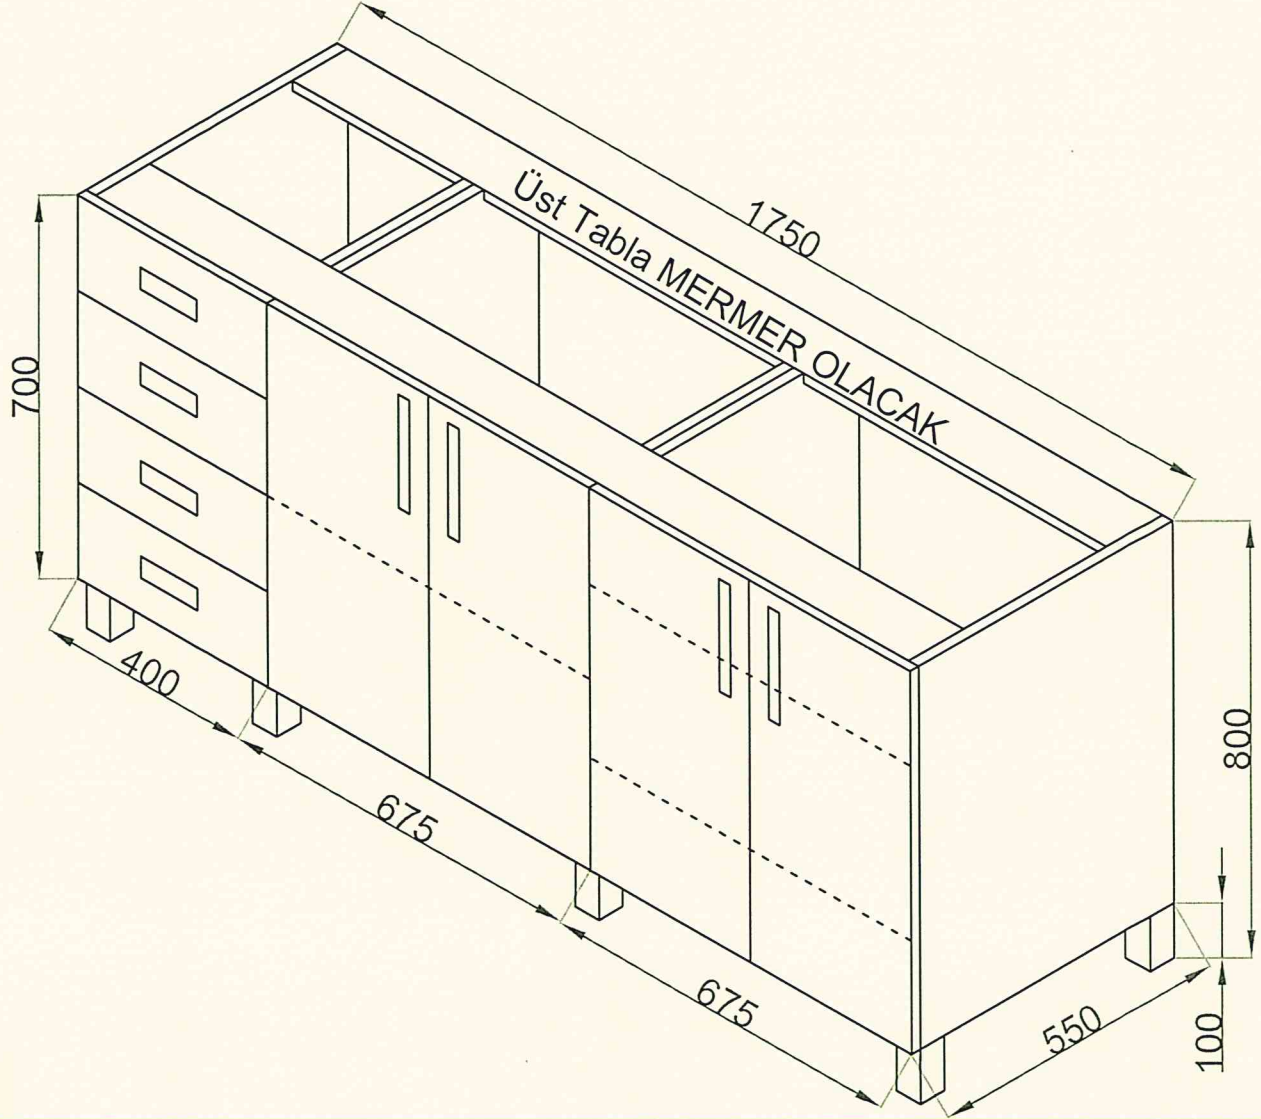


**YAPILACAK İŞ: 1 ADET
ÇOCUK NÖROLOJİ**

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
542063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

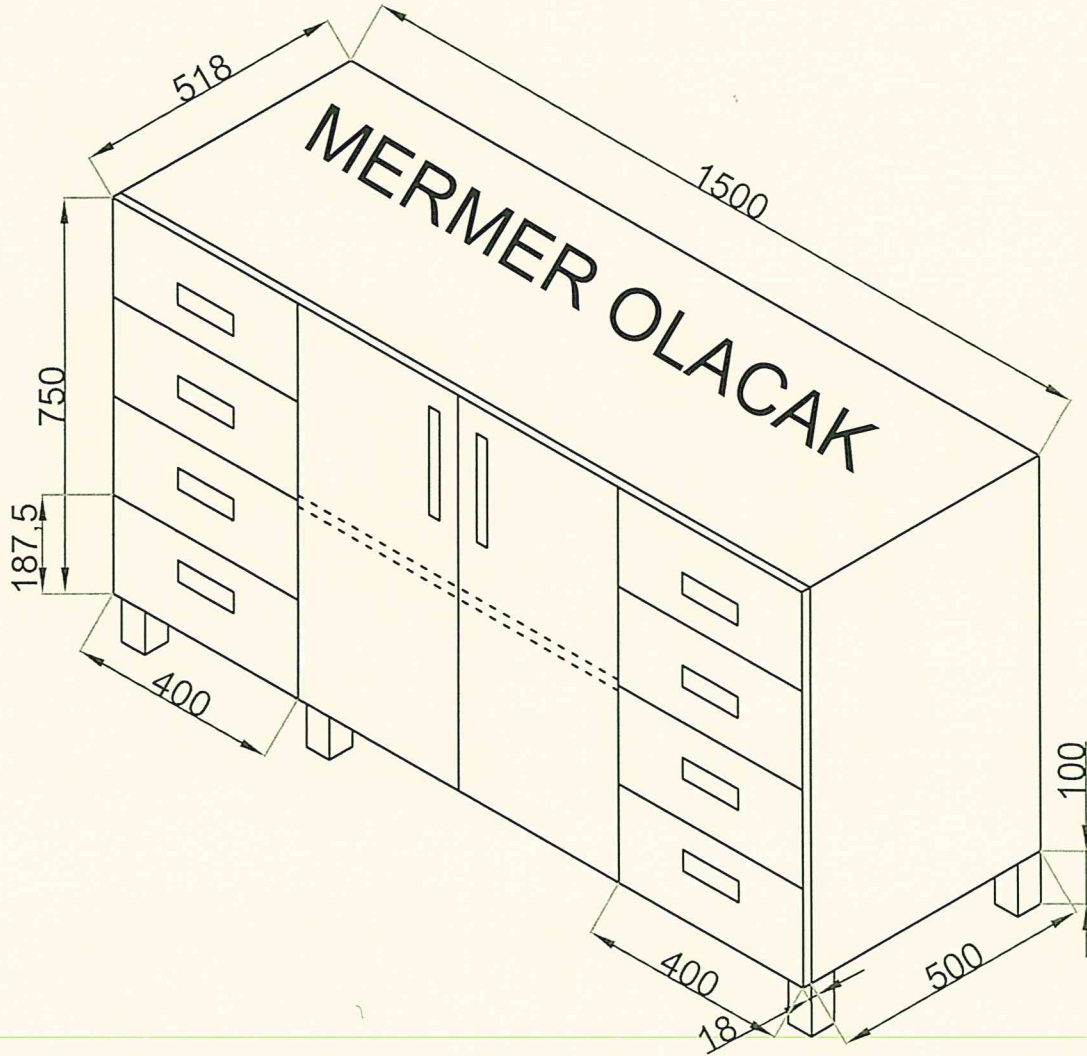

**YAPILACAK İŞ: 1 ADET
ÇOCUK NÖROLOJİ Tedavi
Odası**

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
342063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr


Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -


T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

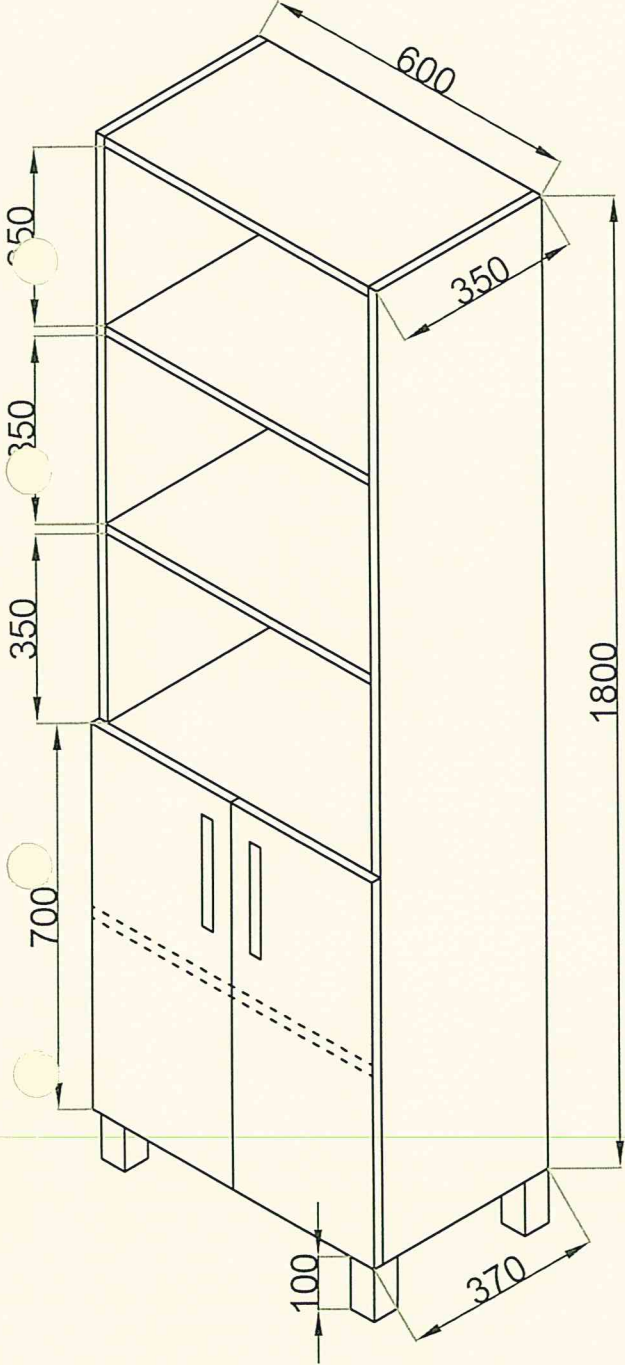

**YAPILACAK İŞ: 1 ADET
ÇOCUK NÖROLOJİ**

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

Sebahattin Sayin

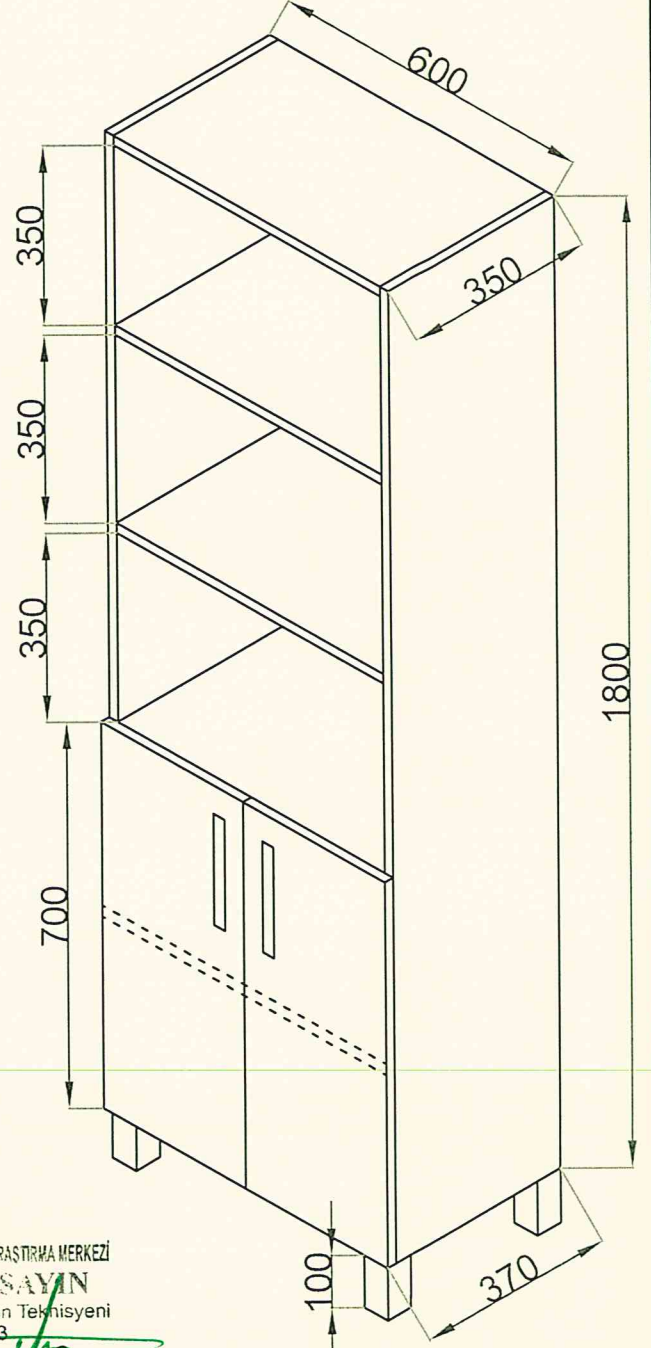

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099


Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

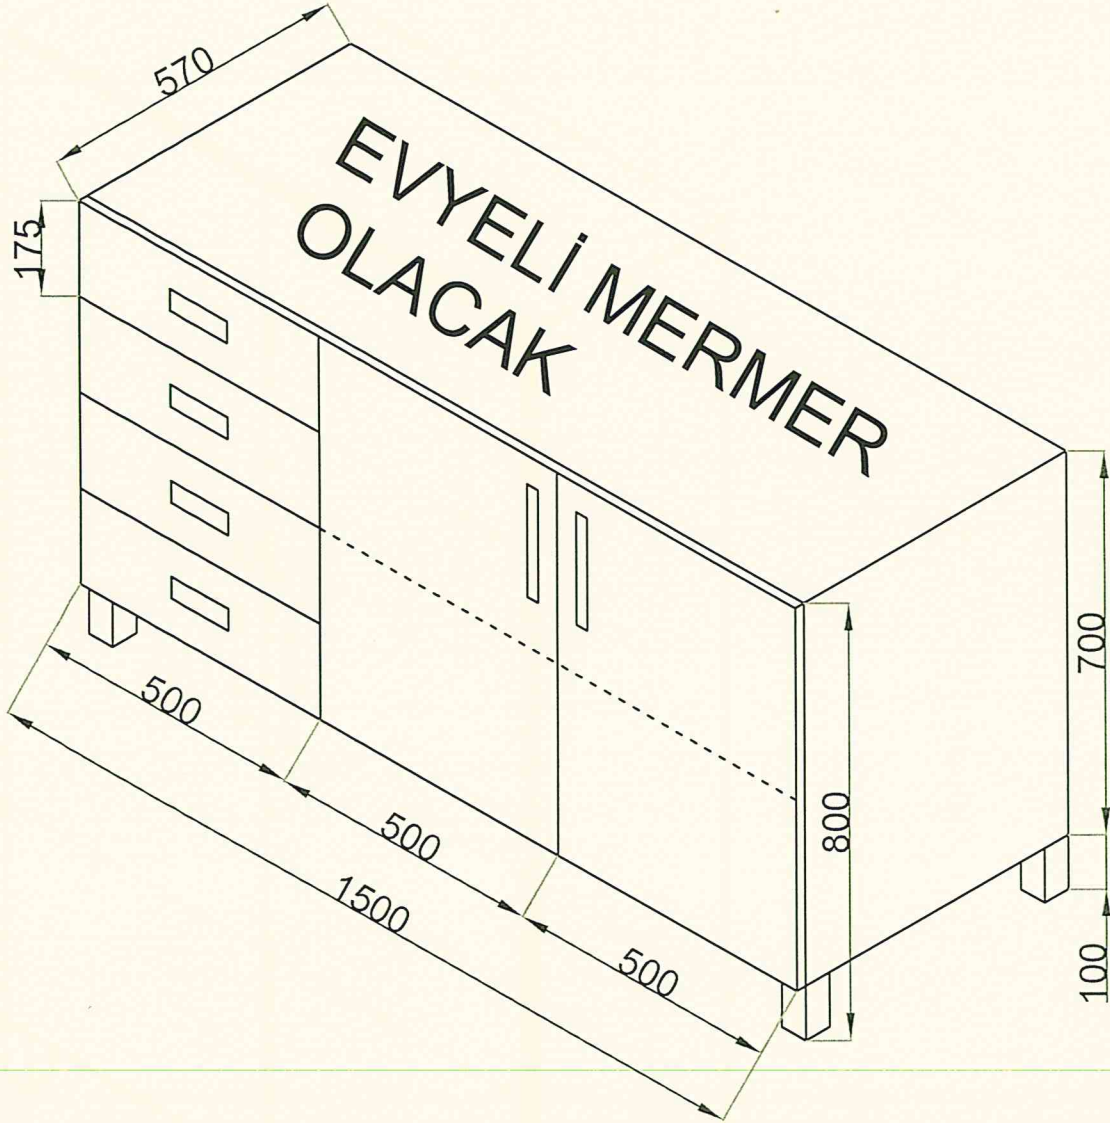

**YAPILACAK İŞ: 1 ADET
ÇOCUK NÖROLOJİ MUAYENE
ODASI**

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099


Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

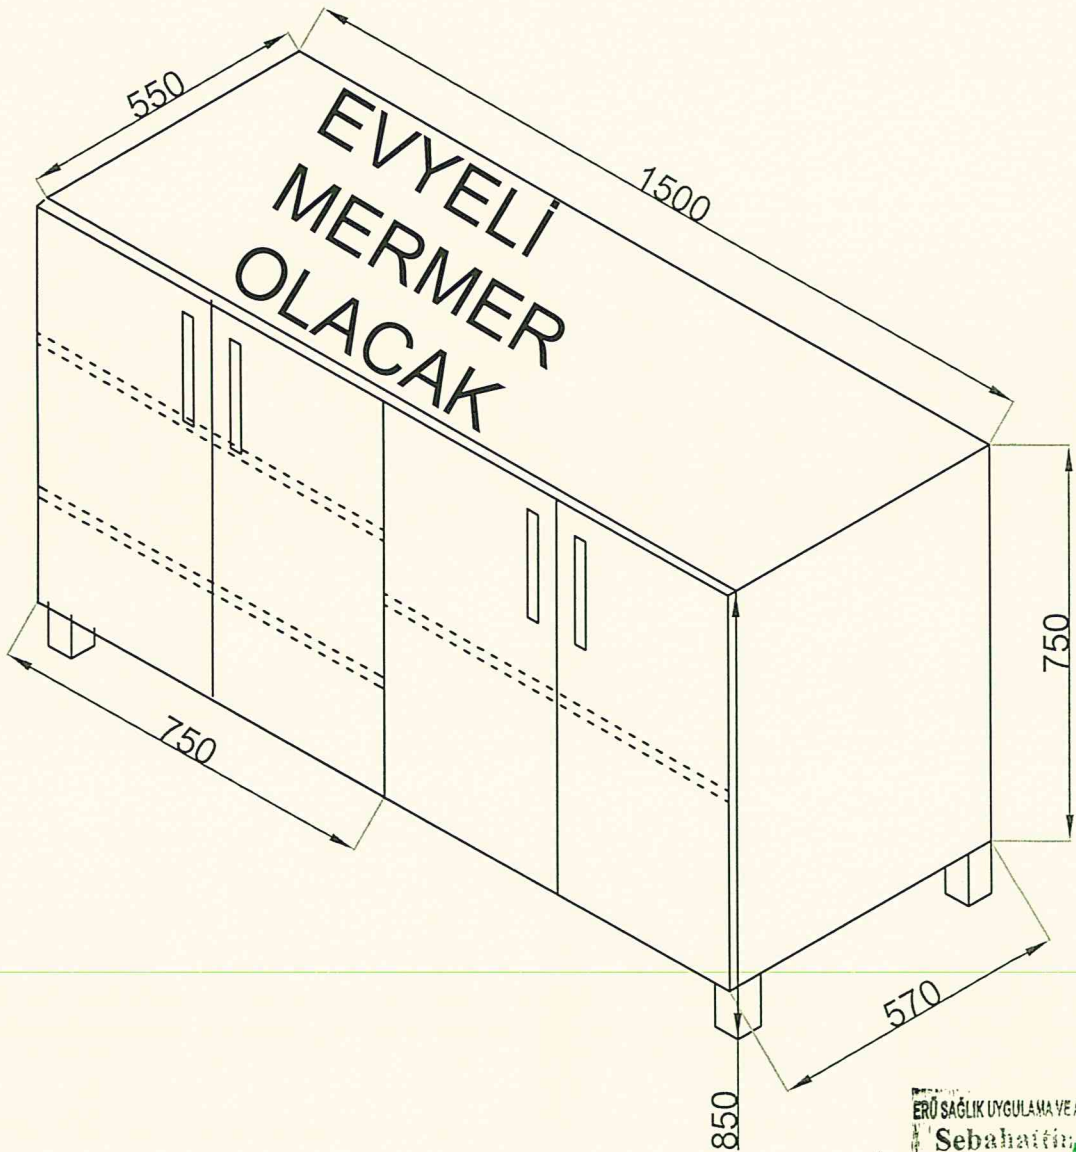


**YAPILACAK İŞ: 1 ADET
ÇOCUK NÖROLOJİ**

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B12063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker



T.C.
Erciyes Üniversitesi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEKNİK BAKIM ve ONARIM ÜNİTESİ

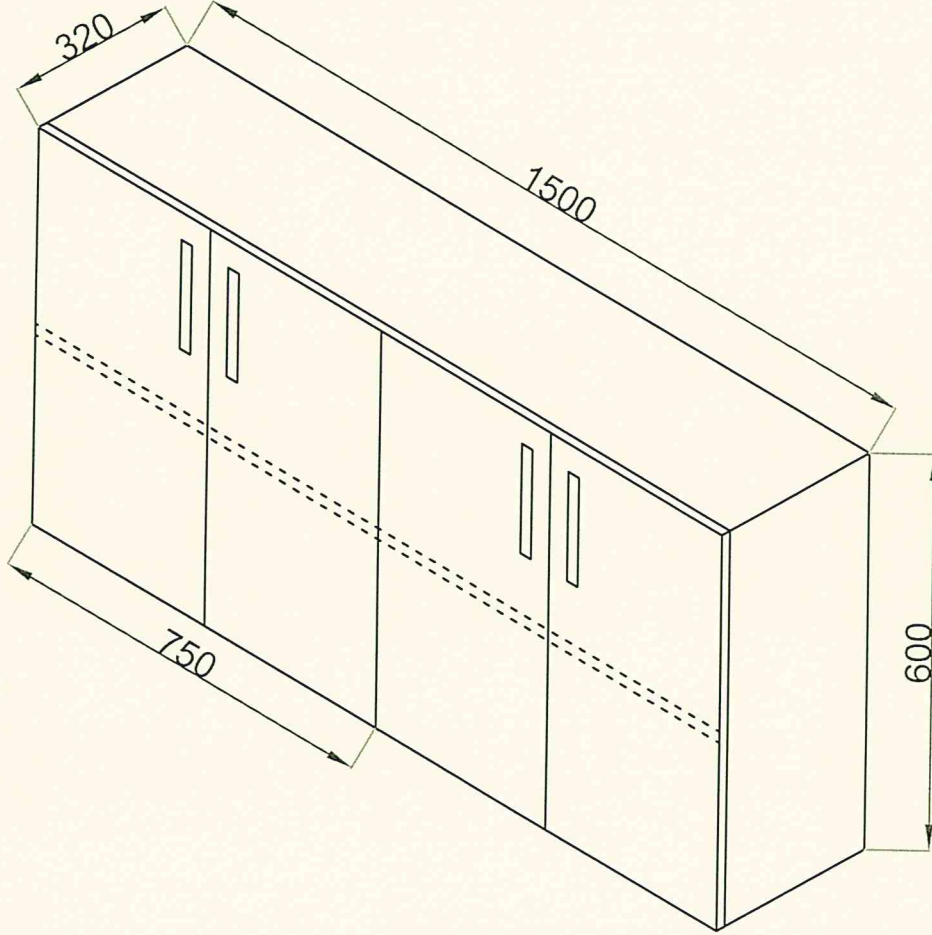

**YAPILACAK İŞ: 1 ADET
ÇOCUK NÖROLOJİ**

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Dekorasyon Teknisyeni
B42063

ÇİZEN: ERDAL DEVECİ
Tekniker

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 38039 - KAYSERİ

Tel : (0) 352 207 66 00 / 20085

Fax : (0) 352 437 92 03

e-mail: tfh@erciyes.edu.tr

Dök.No : F-BH-099

Yayın Tar. : Mayıs 2005

Rev.No : -/-

Rev.Tar : -