

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
9/07/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM KAYNAK ATÖLYESİ (BİLGİ İŞLEM MERKEZİ) bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (YANGIN KAÇIŞ ALANI KORKULUK YAPILMASI) ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


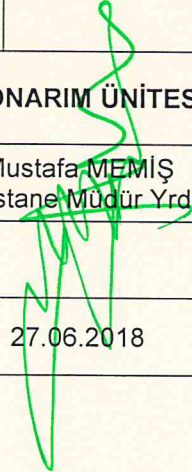

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ (KAYNAK ATÖLYESİ)	Miktarı	Birim fiyatı
1	YANGIN KAÇIŞ ALANI KORKULUK YAPILMASI İŞİ (BİLGİ İŞLEM MERKEZİ)	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME VE EK SAYFALARDADIR.		
	Bilgi İçin : KAYNAK ATÖLYESİ (Orhan İSKENDEROĞLU – veya ALİ CAYMAZ		
	TEL: (0352) 207 66 66 – DAHİLİ : 22428 - 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
A	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
B	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
C	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
D	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
G	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		
I			

NOT : Teklif mektuplarının en geç 16/07/2018 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

SAYI: 571-(06.2018)

ARIZA TEKNİK RAPORU VE İSTEK FORM

CİHAZIN ADI	KORKULUK YAPILMASI İŞİ	ARIZAYI TESPİT EDEN SORUMLU TEKNİK PERSONEL	
		ADI SOYADI	Orhan İSKENDEROĞLU Makine Mühendisi
CİHAZIN MARKASI		İMZA	
		TARİH	27.06.2018
KULLANILDIĞI BÖLÜM	BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YANGIN KAÇIŞ ALANI		
Cihaz hakkında açıklama: Hastanemiz Bilgi İşlem Merkezi yangın kaçış alanı duvarına 150 cm yükseklikte korkuluk yapılması gerekmektedir. 30*20*2 mm kutu profilden yapılacak olup renk bina rengiyle uyumlu olacak şekilde 1. kat antipas 2.kat ise bina ile bütünlük oluşturacak şekilde olmalıdır. Dikey profiller arası mesafe 13 cm.olacaktır. Bu işlemin yapılması atölyemiz imkanlarıyla mümkün olmadığından dolayı ilgili firma tarafından ekli teknik şartnameye göre yapılması gerekmektedir.			
ÜST YAZI TARİH/ NO			
FİRMANIN ADI VE GİDİŞ TARİHİ			
TEKNİK BAKIM ONARIM ÜNİTESİ		E.Ü. HASTANELERİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ	
ADI SOYADI	Mustafa MEMİŞ Hastane Müdür Yrd.	ADI SOYADI	Özcan ÖZYURT Hastaneler Başmüdürü
İMZA		İMZA	
TARİH	27.06.2018	TARİH	27.06.2018
ONAY 3...../...../2018 BAŞHEKİM 			

**GEVHER NESİBE HASTANESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ 2. KAT TERASI
DUVARI KORKULUK YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

04.07.2018

1. İŞİN KONUSU

1.1. Gevher Nesibe Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 2. Kat terası duvarı korkuluk yapım işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Gevher Nesibe Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 2. Kat terası duvarı üzerine en az 150 cm yüksekliğinde aşağıda teknik özellikleri verilen malzemeden korkuluk yapım işinin yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması işini kapsamaktadır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Korkuluk sistemi 30x20x2 mm ebadında kutu profil ve et kalınlığı 2 mm olacaktır.

3.2. Korkuluğun kaynak yerleri kurtağzı açılarak kaynatılacaktır.

3.3. Korkuluğun dikme ayakları 13 cm de bir atılacak olup çelik dübel ankraj sistemi kullanılarak kaynaklı birleştirilecektir. Ayak ankrajlarına kapak takılacaktır.

3.4. Korkuluk yüksekliği balkon duvarı üzerine 150 cm olacaktır. Kaynak yerleri kurtağzı açılarak yapılacaktır.

3.5. Korkuluk boyası bina silüetine uygun renkte olacak şekilde birinci kat antipas, ikinci kat boya ise bina ile bütünlük oluşturacak şekilde olmalıdır.

4. MONTAJ VE TESLİM

4.1. Nakliye ve montaj üretici yada yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istemeyecektir.

4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette kaynak atölyesi teknik personeli teknisyen Ali CAYMAZ 'a tutanak veya teknik servis formu ile yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Korkuluk ölçüleri için monte edilecek yerleri görebilirler.

5.2. YÜKLENİCİ teklifinde, kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.

5.3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.

5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.

5.5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.

5.6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler itina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.

5.7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.

5.8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.

5.9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.

5.10. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.

5.11. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki komple sistemin, İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmidört) aydır.

5.12. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir.

Diğer teknik hususlar, detaylar YÜKLENİCİ tarafından önerilecek olup İŞVEREN'İN onayına tabidir.

Ali CAYMAZ
Metal Teknisyeni



Orhan İSKENDEROĞLU
Makine Mühendisi

