

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
28/08/2018

Üniversitemiz Tıp Fakültesi TEKNİK BAKIM – İNŞAAT ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen (YAĞMUR SUYU KANAL İŞİ) ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
Döner Ser. İşletme Müd. Yrd.

S.no	TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ – İNŞAAT ATÖLYESİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	MORG ÖNÜ – AYNİYAT DEPO GİRİŞİ – YEMEKHANE ÖNÜ GÜNDÜZ YATAKLI TEDAVİ MERKEZİ YOL ÜZERİ YAĞMUR SUYU KANAL İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFALARDADIR.		
	BİLGİ İÇİN : İNŞAAT ATÖLYESİ (Bilgehan Bey) Tel : 0352 207 66 66 – Dahili : 20104		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİKTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **04/09/2018** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner S.İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.



T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



Sayı : B.30.2.ERC.0.01.00.01/ 621
Konu : Malzeme Talebi Hk.

09.07.2018

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzeme / hizmete **TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ** için ihtiyacı vardır.
Satın alınmasına müsaadelerinizi arz ederim.

AD Başkanı / Ünite Amiri
Mustafa MEMİŞ
Hastane Müdür Yrd.

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANI

Sıra No	Depo Malzeme Kod Numarası	SUT Kodu	SUT Adı	SUT Fiyatı	Malın veya Hizmetin Cinsi	Birimi	Miktarı
1	İŞÇİLİK				YAĞMUR SUYU KANAL İŞİ	MORG ÖNÜ-AYNIYAT DEPO GİRİŞİ YEMEKHANE ÖNÜ GÜNDÜZ YATAKLI TEDAVİ MERKEZİ YOL ÜZERİ	1 ADET

Depo Memuru :
Mevcutdu : Var () Yok (*)

Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri

OLUR
17.7.2018
BAŞHEKİM

- * Malzeme isteklerinde teknik şartnamenin eklenmesi zorunludur.
- * Depo malzeme kod numarası depo görevlisinden alınacaktır.
- * İlk defa alınacak malzemeler için gerekçeli rapor eklenecektir.
- * Hastalar için yapılan malzeme isteklerinde SUT bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Doğrudan Tedarik Uygundur.
Bos. Di. İsmail KOCYİĞİT
Değerlendirme Komisyonu Başkanı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: ERÜ.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MORG ÖNÜ,YEMEKGHANE ÖNÜ VE AYAKTAN TEDAVİ MERKEZİ YANI YAGMUR SUYU KANAL YAPIM İŞİ

01-İNŞAAT

A ¹					B ²	
Sıra No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	18.185/1	Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı	M3	20,212		
2	18.190/İB-1	HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ	M2	4,690		
3	ÖZEL 001	SFERO DÖKÜM 40*50*4,5 CM Y.SUYU IZGARASI TEMİNİ VE YERİNE KONMASI	MT	64,400		
4	ÖZEL 002	SFERO DÖKÜM (60*80 CM) YAĞMUR SUYU IZGARA VE ÇERÇEVESİ TEMİNİ VE YERİNE KONMASI	AD	3,000		
5	Y.15.001/2B	Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)	M3	19,372		
6	Y.16.050/16	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3	27,005		
7	Y.21.001/02	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2	78,050		
8	Y.23.011	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)	TON	0,567		
9	Y.23.176	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	KG	589,727		
10	Y.25.002/02	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2	31,340		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)						

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri
40999

Kontrollü Evrak
İstekilere Verilir.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAGLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MORG ÖNÜ, YEMEKHANE ÖNÜ VE AYAKTA TEDAVİ MERKEZ YANI YAĞMUR
KANALİZASYON YAPIM İŞİ
İNŞAAT ÖZEL İDARİ ŞARTNAME

1. Yapılacak bütün imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesine, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe, T.S.E standartlarına, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve yürürlükte olan yapım işleri ile ilgili diğer şartname ve yönetmeliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yapılacak İşler Listesinde yer alan imalatlar imalat cinslerine göre diğer idarelerce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası vb.) hazırlanmış yapım şartlarına ve ilgili şartnamelerine veya idaremizce hazırlana özel fiyat yapım şartlarına uygun olarak yapılacaktır. Bütün işler Birim fiyat teklif bedel üzerinden teklif edileceği için teklifi oluşturacak pozlara ek bütün mali hususlar (nakliye, yükleme- boşaltma, taşıma vb.) teklife dahil edilecektir.
3. İdare yükleniciden gerekli gördüğü malzemenin teknik şartname ve standartlarına uygun olup olmadığını kontrol için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Yüklenici bu testleri yaptırmakla yükümlü olup, bunun karşılığında hiçbir ücret talep etmeyecektir. Test sonuçları idarece kabul edilmedikçe söz konusu malzeme imalatla kullanılmayacaktır.
4. Yüklenici işin tüm aşamalarında idare ile iletişim halinde olacak ve imalatın mevcut aşamasının onayını almadan diğer aşamaya geçmeyecektir.
5. Renk, desen, malzeme ve kesit seçimi yapılabilecek bütün imalat kalemlerinde yüklenici en az üç adet numuneyi idareye sunacaktır. Sunulan numuneler üzerinde idarece yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçim yapılırsa o malzeme kullanılacak yoksa yüklenici yeni numuneleri seçim için idareye sunacaktır.
6. Her türlü yapım aşamasında iş ve işçi güvenliği için gerekli her türlü tedbir yüklenici tarafından alınacaktır.
7. İmalatlar esnasında çevreye ve çevre yapılara zarar verilmeyecek olup zarar verilirse bu zarar yüklenici tarafından giderilecektir.
8. İmalatı tamamlanan işlerle ilgili genel çevre temizliği yüklenici tarafından yapılacaktır. İnşaat mahallinde yıkım, söküm, inşaat artığı vb. malzeme kalmayacak yüklenici tarafında kaldırılacak ve Üniversite **kampus alanı** dışına taşınacaktır.
9. İmalatlar için gerekli reglaj çalışmaları yüklenici tarafından yapılacak olup bu çalışmalar için ek bir ücret talep edilmeyecektir.
10. İş için gerekli olan proje, ataşman ve detayların işin gerektirdiği miktarda çoğaltılması yükleniciye aittir. Bunun için ayrı bir bedel ödenmeyecektir.
11. ÖZEL 001: SFERO DÖKÜM 40*50*4,5 CM Y.SUYU IZGARASI TEMİNİ VE YERİNE KONMASI: kanal ızgaraları D400 sınıfında 40 tona dayanıklı 40*50 cm boyutlarında sfero döküm ızgara olacaktır. Ölçü:1 metretül fiyatı
12. ÖZEL 002: SFERO DÖKÜM (60*80 CM) YAĞMUR SUYU IZGARA VE ÇERÇEVESİ TEMİNİ VE YERİNE KONMASI: sfero döküm (60*80 cm) yağmur suyu ızgara ve çerçevesi D400 sınıfında, kendinden kilitli sistem, menteşeli, ve 40 tona dayanıklı olacaktır.

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAGLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri
40999



Formülü Evrak
İzlenilere Verilir.

İŞİN ADI :	ERÜ. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MORG ÖNÜ VE GİRİŞ RAMPA YAĞMUR SUYU KANALI YAPIM İŞİ			sayfa: 1
YERİ :	ERÜ. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MORG ÖNÜ			
ERÜ. TIP FAKÜLTESİ MORG ÖNÜ VE GİRİŞ RAMPA YAĞMUR SUYU KANALI YAPIM İŞİ	İMALAT GRUBU	İMALATIN ADI	ACIKLAMA	
				NOT: İnşaat mahalından çıkan hafriyat ve malzemeler idarenin göstereceği yere götürülecektir. Her türlü nakliye işçilik mütahhida altır.
		Makina ile demirli dominaliz beton inşaattı yıkımı		
		SFERO DÖKÜM 40*50*4,5 CM Y. SUYU İZGARASI TEMİNİ VE YERİNE KONMASI		
		SFERO DÖKÜM (60*80 CM) YAĞMUR SUYU İZGARASI VE ÇERÇEVESİ TEMİNİ VE YERİNE KONMASI		***ERÜ. TIP FAKÜLTESİ MORG ÖNÜ VE GİRİŞ RAMPA Sİ DA mevculda bulunan yağmur suyu kanalları skülükler yerine alaymanında pösterilen boyularda yeniden yağmur suyu kanalı yapılacaktır.
		Makine ile her derinlik ve her genişlikte yunuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)		***Projeyle uygun gerekli kazı, kırım işi yapıldıktan sonra alışıp düz yüzeyli kalıp konularak ierisine nerürlü hasır çelik döşenecek ve C 30/37 beton döklülecektir.
		Beton santrilinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanımı sınıfında, gri renkte, normal hazzı beton dökümleri (beton nakli dehil)		Beton dökülmeden önce 40*40*5 cm kalınlıkta 2 kat anlaşıp 2 kat yağlı boya ile boyanmış köşebentler metreye 1 adet Q 12 lik ankraj demirleri ile montajı yapılacaktır.
		Aşıpılan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması		***T emin edilen kanal izgaraları D400 sınıfında 40 tona dayanıklı 40*50 cm boyularda sfıro döküm izgarası olacaktır.
		Nerürlü çelik hasırını yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)		***T emin edilen sfıro döküm (60*80 cm) yağmur suyu izgarası ve çerçevesi D400 sınıfında ve 40 tona dayanıklı olacaktır.
		Lama ve profil demirlerden çeşilli demir işleri yapılması ve yerine konulması		***Kanal ierisine dökülen beton mevcut duruma uygun olarak ölçüm verilecektir
		Demir yüzeylere iki kat anlaşıp, iki kat sentetik boya yapılması		
				NOT: ALTYAPI İHALE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ESNASINDA; PARK BAĞÇEYE AİT BORU-VANA-MOTOR VB ELEMANLARA AYRICA ÜNİVERSİTEYE AİT ELEKTRİK - İNTERNET KABLOLARINA VERİLEBİLECEK BÜTÜN ZARARLAR YÜKLENCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

İŞİN ADI	ERÜ. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YEMEKHANE ÖNÜ YAĞMUR SUYU KANALI YAPIM İŞİ	sayfa:1
YERİ	ERÜ. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YEMEKHANE ÖNÜ	
MAHAL ADI	İMALAT GRUBU	ACIKLAMA
ERÜ. TİP FAKÜLTESİ YEMEKHANE ÖNÜ YAĞMUR SUYU KANALI YAPIM İŞİ		NOT: İnşaat mahalinden çıkan hafiflyat ve malzemeler idarenin göstereceği yere götürülecektir. Her türlü nakliye işçilik mütelahtadır. alltır.
		***ERÜ. TİP FAKÜLTESİ yemekhane önüne mevcutta bulunan yağmur suyu kanalları sökülerek yerine alagmanında gösterilen boyularda yeniden yağmur suyu kanalı yapılacaktır.
		***Projeyle uygun gerekli kazı kırım işi yapıldıktan sonra alışıp düz yüzeyli kalıp konularak içerisinde nerrvürlü hasır çelik döşenecek ve C 30/ 37 beton dökülecektir.
		Beton döküldükten önce 40'x40'5 cm kalınlıkta 2 kat anlaşıp 2 kat yağlı boya ile boyanmış köşebentler mdrıyoys 1 adet Q 12 lik ankraj demirleri ile montajı yapılacaktır.
		***Temin edilen kanal zgaraları D400 sınıfında 40 tona dayanıklı 40'x50 cm boyullarında sfero döküm izgarası olacaktır.
		***Temin edilen sfero döküm (60'x80 cm) yağmur suyu izgarası ve görgevsel D400 sınıfında ve 40 tona dayanıklı olacaktır.
		***Kanal içerisinde dökülen beton mevcut duruma uygun olarak ölçüm verilecektir
		NOT: ALT YAPI İHALE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ESNASINDA; PARK BAĞÇEYE AİT BORU-VANA-MOTOR VB.ELEMANLARA AYRICA (UNİVERSİTEYE AİT İE EKTEKİR - İNTERNET KABLOLARINA VERİLEBİLECEK BÜTÜN ZARARLAR YÜKLENCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

ERÜ SACEK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BİGEHAN ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri
40999

4099


Kenneth E. Frank
Lecturer in English

ERÜ.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AYAKTAN TEDAVİ MERKEZ YANI

İMALAT GRUBU	İMALATIN ADI	AÇIKLAMA
HER TÜRÜ ASFALTIN KESİLMESİ		NOT: İnşaat mahalinden çıkan hafriyat ve malzemeler idarenin göstereceği yere gömülecektir. Her türü nakliye işçilik mülaahhida altılır.
SFERO DÖKÜM 40*50*4.5 CM Y. SUYU IZGARASI TEMİNİ VE YERİNE KONMASI		***ERÜ.TP AYAKTAN TEDAVİ YAN TARAF na mevcutta bulunan yağmur suyu kanalları sökölerek yerine atışmanında gösterilen boyularda yeniden yağmur suyu kanalı yapılacaktır.
SFERO DÖKÜM 60*60CM-60*80 CM) YAĞMUR SUYU IZGARA VE ÇERÇEVESİ TEMİNİ VE YERİNE KONMASI		***Projeye uygun gerekli kazı kırım işi yapıldıktan sonra ahşap düz yüzeyli kalıp konularak içerisinde nervürlü hasır çelik döşenecek ve C 30/37 beton dökülecektir. Beton dökülmenden önce 40*40*5 cm kalınlıkta 2 kat anlipas 2 kat yağlı boya ile boyanmış köşebentler metroye 1 adet Q 12 lik ankraj demiri ile montajı yapılacaktır.
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)		****Temin edilen kanal izgaraları D400 sınıfında 40 tona dayanıklı 40*50 cm boyutlarında sféro döküm izgara olacaktır.
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dâhil)		***Termin edilen sféro döküm (60*80 cm) yağmur suyu izgara ve çerçevesi D400 sınıfında ve 40 tona dayanıklı olacaktır.
Ahşaplan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması		***Kanal içerisinde dökülen beton mevcut duruma uygun olarak eğim verilecektir
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması: 3.001-10.000 kg/m2 (10.000 kg/m2 dâhil)		NOT: ALTYAPI İHALE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR ESNASINDA; PARK BAĞÇEYE AIT BORU-VANA-MOTOR VB.ELEMANLARA AYRICA ÜNİVERSİTEYE AIT ELEKTRİK - İNTERNET KABLOLARINA VERİLEBİLECEK BÜTÜN ZARARLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması		
Demir yüzeylere iki kat anlipas, iki kat sentetik boya yapılması		

Kontrolü Ertak
Gözetimci Verdik

ERÜ.SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bilgehan A.BAYRAK
İnşaat Teknikeri
40999

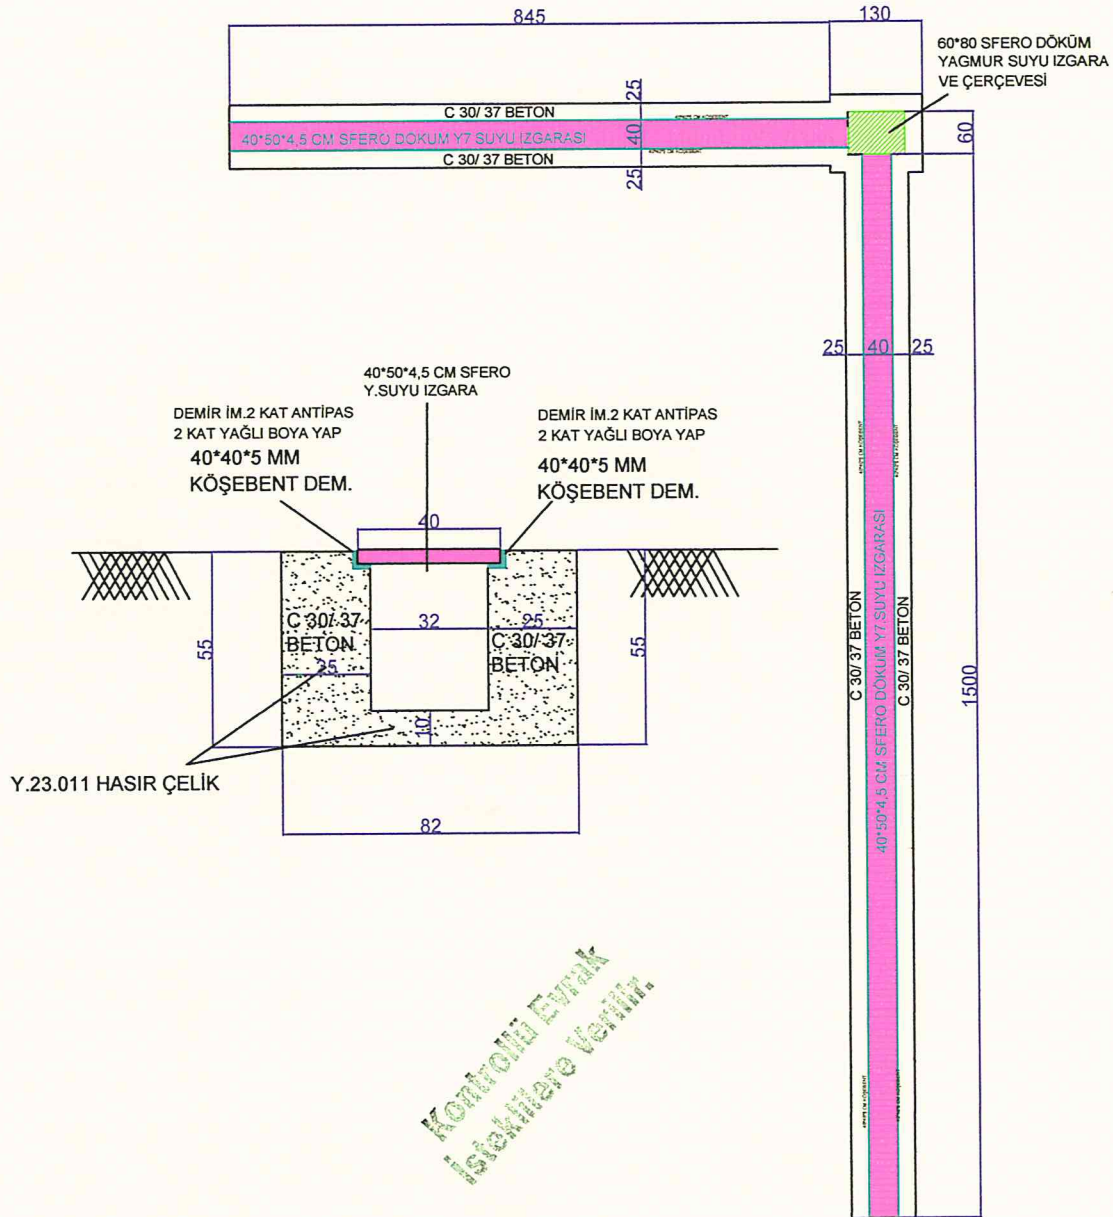

SAGLIK UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZİ
AYAKTAN TEDAVİ MERKEZİ YANI AÇIK
YAĞMUR IZGARA KANAL YAPILMASI

1-Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı

2-SFERO DÖKÜM 40*50*4,5 CM Y.SUYU IZGARASI TEMİNİ VE YERİNE KONMASI

4-Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)


5-Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

6-Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması

7-Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)

8-Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması



9-Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

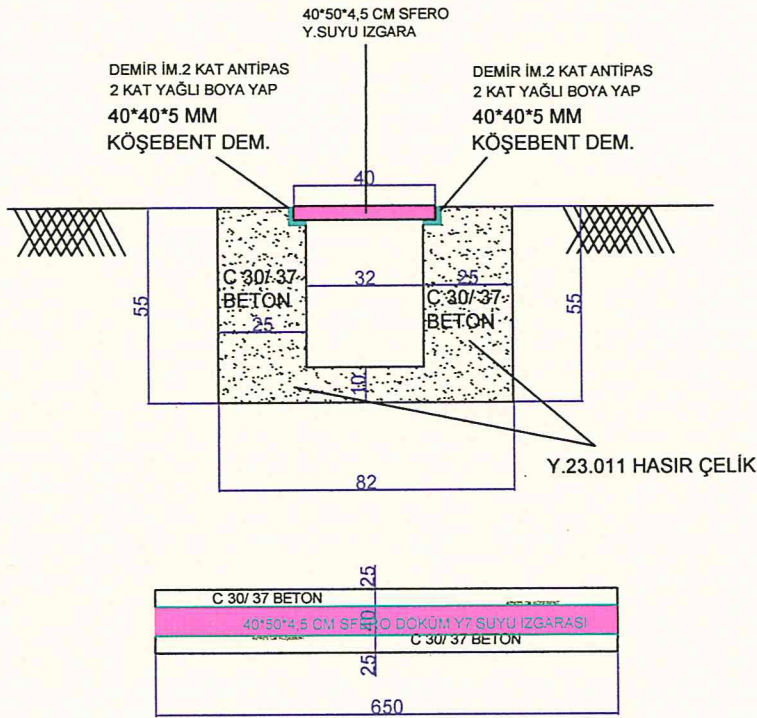


Kontrol Edildi
İstiknare Verildi

SAGLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MORG ÖNÜ RAMPA AÇIK YAĞMUR IZGARA KANAL YAPILMASI

EPÜ SAGLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bilgehan ALBAYRAK
İnşaat Teknikeri
40999

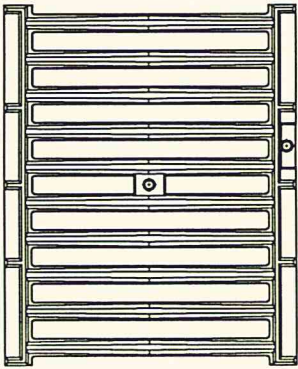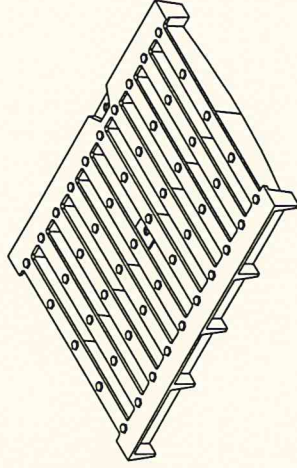

KESİT A-A
ÖLÇEK 1 : 10

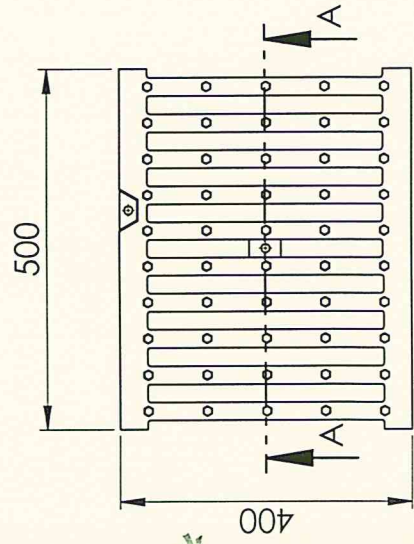

Kontrollü Evrak
İstehlilere Verilir.