

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

KAYSERİ
06.03.2019

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi KAYNAK ATÖLYESİ ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Baki MURATOĞLU
İşletme Müd. Yrd.

S.no		Miktarı	Birim fiyatı
1	KALP HASTANESİ, HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ HASTANESİ VE ÇOCUK HASTANESİ		
	METAL KALDIRIM MANTARI TEMİN VE MONTAJ İŞİ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME VE PROJE İKİNCİ SAYFADADIR		
	TEKNİK BİLGİ İÇİN : ORHAN İSKENDEROĞLU		
	TEL : 0 352 207 66 66 DAHİLİ: 22428		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN,TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEMEYECİTİR		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç 14/03/2019 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını rica ederiz.

**GEVHER NESİBE, KALP, HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ VE ÇOCUK HASTANELERİ
METAL KALDIRIM MANTARI İMALATI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

15.02.2019

1. İŞİN KONUSU

1.1. Kaldırım mantarı imalatı ve satın alma işidir.

2. İŞİN KAPSAMI

2.1. Acil Servis önü otopark girişi ve merkez laboratuvarı arası yol boyu, Kalp Hastanesi yol boyu, Hematoloji-Onkoloji hastanesi ve Çocuk Hastaneleri arası yol boyunca düzensiz araç parkının önlenmesi ve güvenliğin sağlanabilmesi için metal kaldırım mantarının yapılması işinin aşağıda verilen teknik özellikler ve yerinde alınacak ölçülere göre YÜKLENİCİ tarafından tasarımı imal edilmesi veya temini, işyerine sevki ve montajının yapılması işini kapsamaktadır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Mantar dubaların alt bağlantısı 162x30x5 mm ebatlarında antipas boyalı artı lama ve 4 adet 10 mm çapında montaj deliği açılmış şekilde olacaktır.

3.2. Mantar başlıkları alüminyum döküm malzemeden olacak ve kesit ve üç boyutlu olarak teknik resimde gösterildiği tarz ve ölçülerinde olacaktır.

3.3. Kaldırım mantarı ana gövdesi 6 mm et kalınlığında 200 mm yüksekliğinde, dış çapı 168 mm iç çapı 162 mm çapında teknik resimde gösterilen üst ve yan görünüş detay ölçülerinde olacaktır.

3.4. Mantarın yere montajı için 8 mm çapında, 100 mm uzunluğunda, kendinden pullu 13 mm anahtar başlı kasa vidası ve 12 mm plastik dübel yere çakılarak yapılacaktır. Her mantar için 4 er adet olacaktır.

3.5. Mantar boru kısmı üzerinde "Erciyes Üniversitesi" logolu sticker yazısı olacak

3.6. Mantar üzerindeki alüminyum kısım üstüne yapıştırılmak üzere her mantar için 4 adet kırmızı-beyaz fosfor çıkartma olacaktır.

3.7. Kaldırım mantarı boyası bina silüetine uygun renkte olacak şekilde birinci kat antipas, ikinci kat boya ise bina ile bütünlük oluşturacak şekilde olmalıdır.

3.8. Üretici veya yüklenici firma "hizmet yeri yeterlilik belgesi" ni teklif ile birlikte sunacaktır.

4. MONTAJ VE TESLİM

4.1. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, montaj, sigorta kalemleri, her türlü risk masraflarını içerecek olup üretici ya da yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.2. Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, ekipman ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istemeyecektir.

4.3. İşin teslimi, malzemeli ve montajı yapıldıktan sonra çalışır vaziyette idare veya bölüm yetkilisine kullanım talimatları anlatılarak teslim tutanağı imza edilerek yapılacaktır.

5. DİĞER HUSUSLAR

5.1. Yükleniciler doğru karar vermeleri için yerinde ölçü alacaktır. Kaldırım mantarı ölçüleri, imalatı ve montajı için monte edilecek yerleri görebilirler.

5.2. YÜKLENİCİ teklifinde, kullanacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir. Teklif ile birlikte üretici firmanın kalite ve hizmet yeterlilik belgeleri sunulmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

5.3. İdare gerekli gördüğü takdirde yükleniciden malzemenin teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti için her türlü deney ve testin yapılmasını isteyebilir. Bu deney ve testler için yüklenici herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Test sonuçları idarece kabul edilmeyen malzemeler imalatla kullanılmayacaktır.

5.4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 30 (otuz) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.

5.5. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.

5.6. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, ankraj, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.

5.7. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.

5.8. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullanırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmayacaktır.

5.9. Risk değerlendirmesi neticesinde alınması gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından alınacak olup, ölçüm, güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu donanımlar yüklenici firma tarafından karşılanacak olup bununla ilgili olarak işverenden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yüklenici İSG sözleşmesini imzalamadan işe başlamayacaktır.



5.10. Diğer teknik hususlar ve işin tüm aşamalarındaki detaylar için YÜKLENİCİ idare ile iletişim halinde olacak ve yapılan imalatın onayı alınmadan bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.

5.11. Bu teknik şartnamede bulunmayan malzemelerin nitelikleri ve imalat tanımları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Kitabı ve ilgili yönetmelikler geçerlidir.

Ali ÇAYMAZ
Metal Teknisyeni

Orhan İSKENDEROĞLU
Makine Mühendisi


LAMALAR

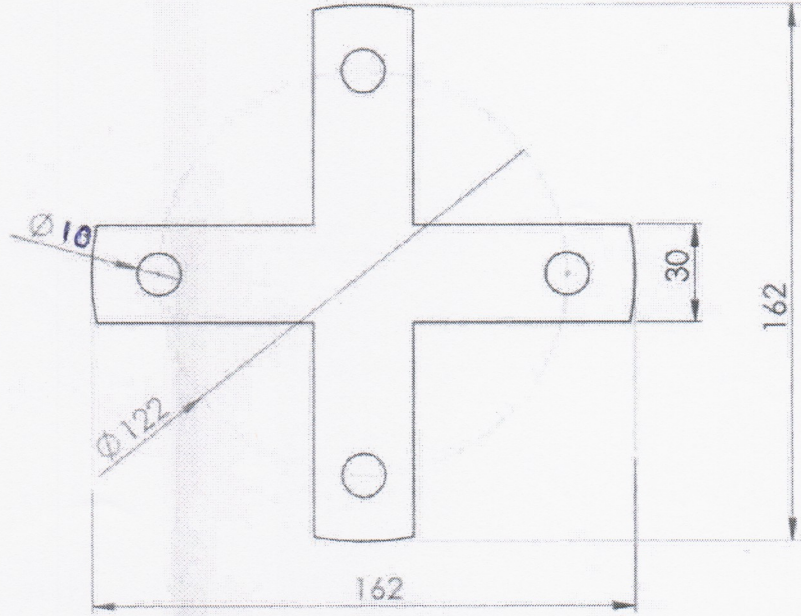


Yan ve üstten görünüş

2



Yan
ve
üstte
n
görü
nüş

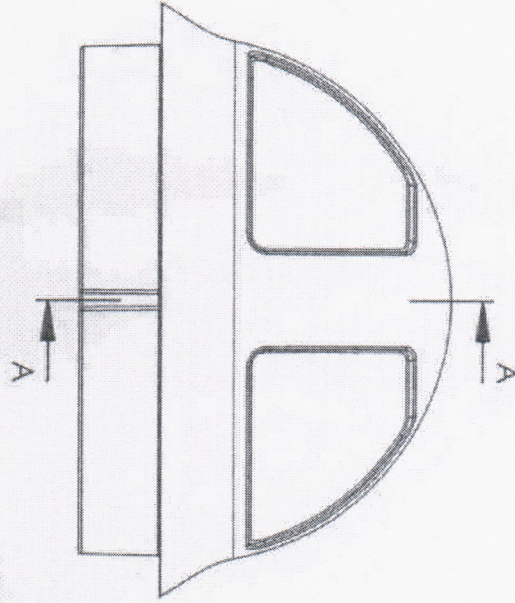


MANTAR ALUMİNYUM PROJE

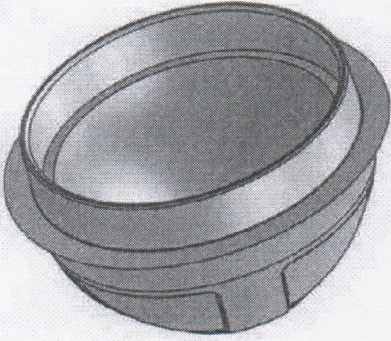


KESİT A-A
ÖLÇEK 1 : 2

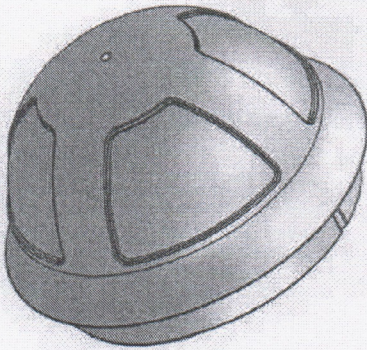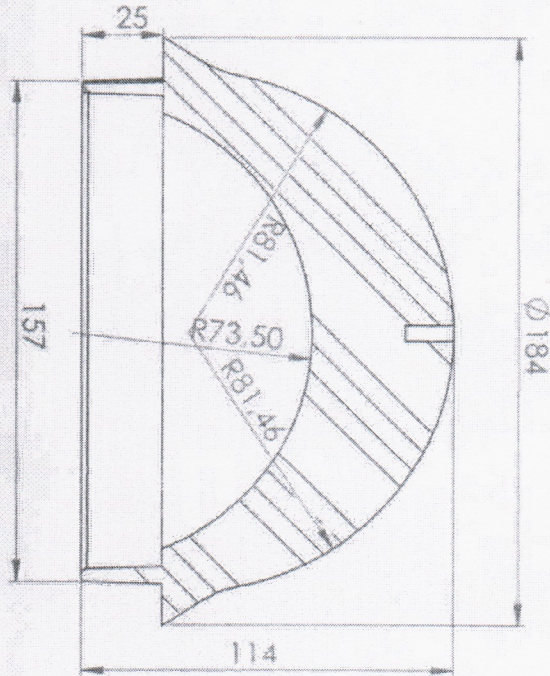

DUZ STICKER

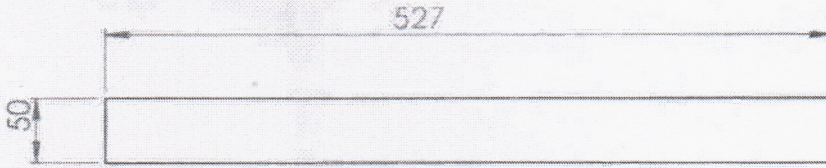

SEKILLI STICKER

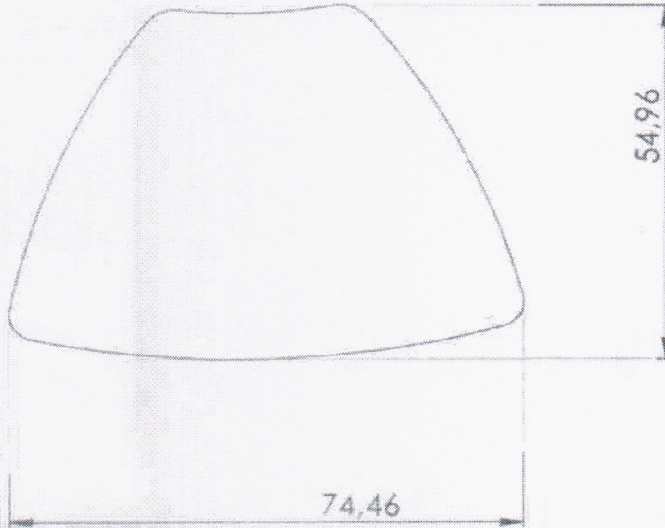

Sticker ölçü detayı

Yan ve üstten görünüş

